

APPUIS DE FENÊTRE



Coloris au choix



■ PLUS PRODUITS

- **DESIGN ET PERFORMANCE THERMIQUE:** améliore l'étanchéité et l'isolation de la construction.
- **PROTECTION CONTRE L'HUMIDITÉ ET LES SALISSURES:** permet de protéger les appuis de fenêtres extérieurs de l'humidité évitant ainsi les infiltrations. L'encadrement de fenêtre permet également de protéger les enduits de façade contre les coulures et les salissures en éloignant les eaux de ruissellement afin que l'enduit ne fissure pas.
- **UTILISATION POLYVALENTE:** pour des solutions spéciales dans le bâtiment.
- **POSE FACILE:** montage aisé sur le chantier.
- **RESPECT DE LA NORME DIN EN 755 2:** les profilés sont extrudés dans les alliages EN AW 6060 T66 / EN AW 6063 T6.
- **FILM PROTECTEUR PE:** résistant aux intempéries pour une protection contre les contraintes telles que le calcaire, l'enduit et le mortier (uniquement pour les finitions en stock: Argent EV1, blanc 9016, gris 7016).

► CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS

- > 400 mm disponible sur commande.
- Rejet d'eau 40 mm.
- Arête de fixation 25 mm.
- Les appuis de fenêtre sont pourvus de trous oblongs au niveau de l'arête de fixation (4 x 7 mm, distance d'env. 320 mm).
- La longueur de livraison est de 6015 mm.
- Nous consulter concernant les tarifs de transport et d'emballage pour les appuis de fenêtre extérieurs aluminium de longueur 6015 mm. Tarifs hors franco de port.



ACCESSOIRES & OPTIONS

- Programme d'accessoires très étendu en matière de supports, raccords et joints.

FINITIONS


- Tous les appuis de fenêtre, sauf les bruts de presse, sont livrés étamés (film de protection).
- Il est également possible, sur demande, de faire étamer les appuis de fenêtre bruts de presse.
- Toutes les couches d'oxyde sont anodisées selon GAA / EW AA / EURAS.
- Peinture par poudrage selon le sigle de qualité GSB RAL.
- Peintures spéciales (par ex. coloris NCS ou DB) sur demande.
- Tous les profilés sont également disponibles dans tous les coloris sur demande.

► SCHÉMA TECHNIQUE

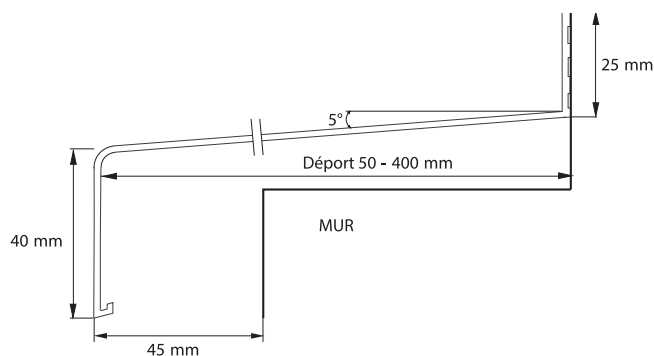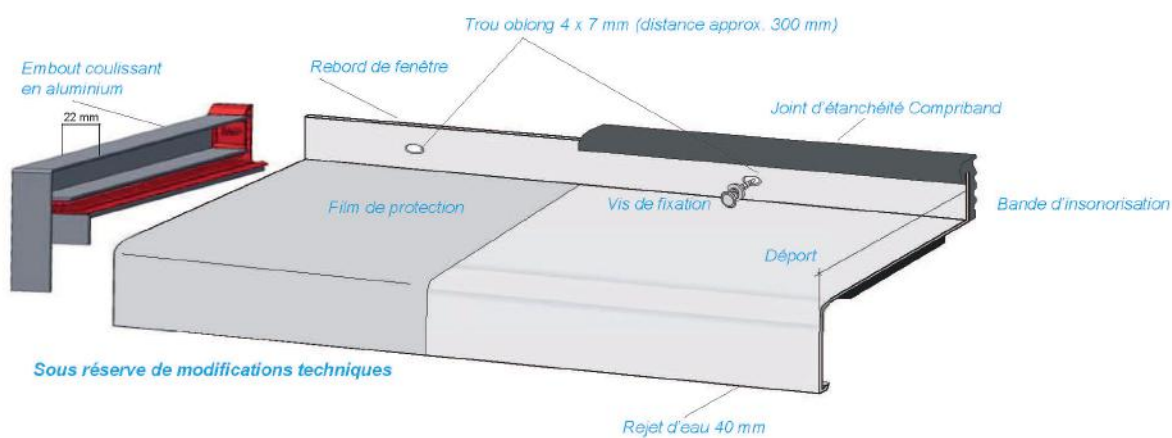


APPUIS DE FENÊTRE (SUITE)**▶ ACCESSOIRES DE FINITION****EMBOUTS***EMBOUT POUR MURS À ENDUIRE*

- Profondeur de 50 à 400 mm.
- Côte de retrait = 2 mm par embouts.
- Arête de crépi 18 mm.

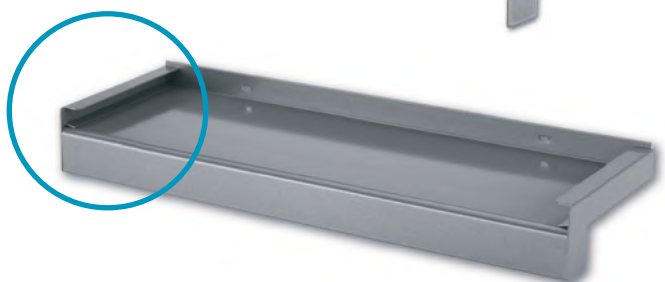*EMBOUT POUR MURS FINIS*

- Profondeur de 50 à 400 mm.
- Côte de retrait = 2 mm par embouts.

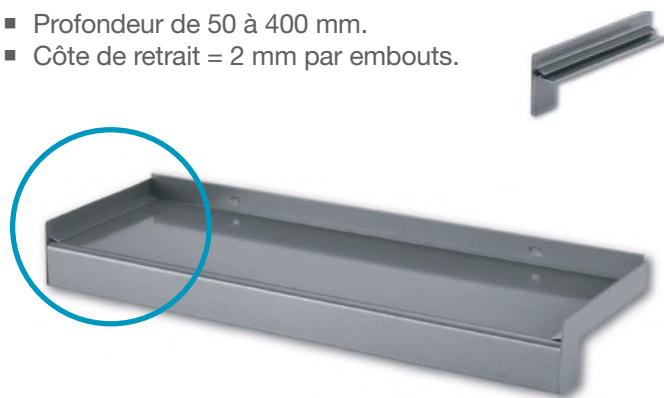**RACCORDS***RACCORD DROIT*


- Profondeur de 50 à 400 mm.
- Côte de retrait = 4 mm par côté de l'appui de fenêtre.

*RACCORD EXTÉRIEUR*

- Profondeur de 50 à 400 mm.
- Angle 90°.

*RACCORD INTÉRIEUR*


- Profondeur de 50 à 400 mm.
- Angle 90°.

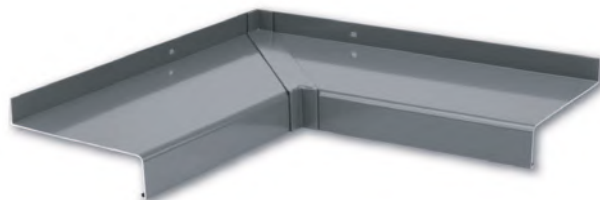

SUPPORTS


POUR MURS À ENDUIRE

Réf: 3121370

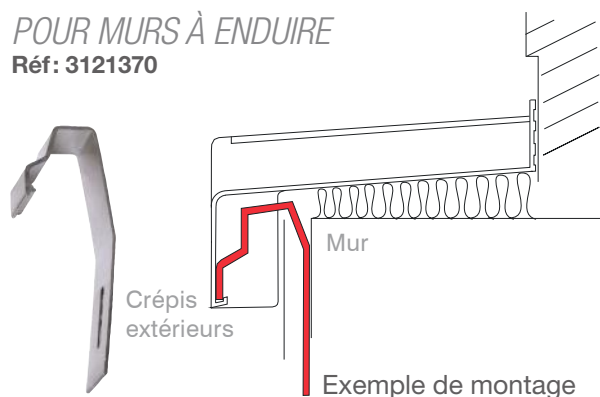


POUR MURS FINIS

Réf: 3121371

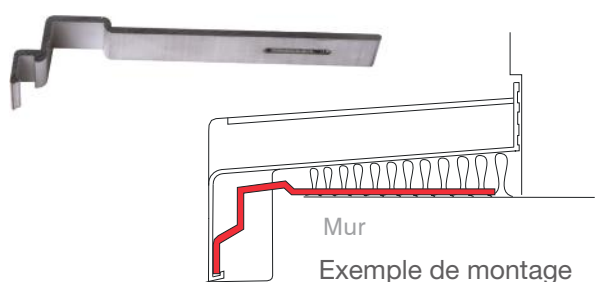

POUR FAÇADES ISOLANTES AVEC ÉQUERRE ENFICHABLE

ÉPAISSEUR DU MUR	RÉFÉRENCE
≤ 110	3121380
≤ 140	3121381
≤ 180	3121382
≤ 240	3121383
≤ 260	3121384
≤ 300	3121385
≤ 340	3121386
≤ 380	3121387
≤ 420	3121388

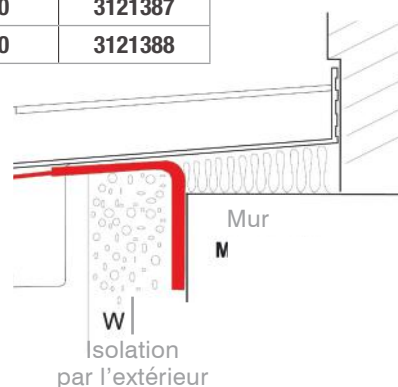

► PENSEZ À VOUS ÉQUIPER POUR LA POSE

■ JOINT COMPRIBAND

- Mousse imprégnée d'étanchéité adhésive et précomprimée de forte densité à cellules ouvertes.
- Imperméable à la pluie battante (pression de 600 Pa)

+ PRODUIT

Caractéristiques :

- Assure l'étanchéité à l'eau et à l'air des fenêtres et portes.
- Utilisé en neuf et en rénovation.
- Joints de façade, murs rideaux, bardages.
- Préfabrication lourde et joint parasismique.
- Contribue à l'étanchéité des bâtiments basse consommation.
- Rouleau de 10 m.
- Largeur: 15 mm.
- Plage d'utilisation 2 à 5 mm.

Réf: 3206659



■ VIS DE FIXATION + CACHES

- Empreinte Torx

+ PRODUIT

Caractéristiques :

- Vis inox A2 ø 3,9 x 22 mm tête cylindrique, empreinte Torx.
- Caches plastiques.
- Rondelles.
- Sachet de 200 pièces.

COULEUR	RÉFÉRENCE
Noir	2804421
Gris	2804422
Blanc	2804423



■ MASTIC PARABOND 600

- Adhère sur support humide.
- Ne tâche pas.
- Peut être repeint.

+ PRODUIT

Caractéristiques :

- Mastic colle universel MS polymère haut module pour des collages puissants et flexibles (pierre, aluminium, verre, panneaux isolants en polystyrène, laine de verre et polyuréthane).
- Cartouche de 290 ml.
- Par 25 cartouches.

COULEUR	RÉFÉRENCE
Blanc	8921308
Noir	7708599
Gris	7708598
Translucide	7708597



■ CHEVILLE CRAMPON®

- Adaptée aux matériaux pleins, creux, minces.
- Pour vis à bois, métaux, clous.

+ PRODUIT

Caractéristiques :

- Avec barrette d'accrochage.
- ø de perçage 6 mm.
- Longueur 25 mm.
- Boîte de 100.

Réf: 6606020

