

**BLOC-PORTES MULTI-USAGES  
DS00 2 VANTAUX**Affaiblissement  
acoustiqueEI-30 porte pleine: 36 dB (-1; -3)  
Version EI-30 proposée (non  
testée en multi-usages)Coefficient  
thermiqueEI-00: 1,4 W/m<sup>2</sup>.K**■ PLUS PRODUITS**

- **CONFORME:** PV FRANCE (Efectis) et marquage CE.
- **PERFORMANT:** coefficients thermiques et acoustiques performants.
- **COMPATIBLE:** le même rapport baie / passage libre pour toutes les portes EI 30, EI 60 et EI 120.
- **ESTHÉTIQUE:** la même épaisseur du vantail quelle que soit la résistance au feu pour une même esthétique et également une même dimension du cylindre (50 x 40).
- **BELLE FINITION:** les vis de fixation / réglage sont cachées par le joint intumescent.
- **ROBUSTESSE:** grâce au mode de fixation le poids du vantail est transféré sur le mur...

**► CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES****LES VANTAUX**

- Vantail à feuillure épaisse de 18 x 18 mm.
- Épaisseur du vantail 65 mm, isolation en laine de roche.
- Parement en tôle d'acier d'épaisseur 75/100°.
- Deux charnières en acier inox de haute qualité (AISI 304 selon la norme EN 1.4301), non réglables / vantail.

**LE BÂTI**

- Bâti rigide en aluminium (Acier en EI120).
- Bâti percé et fraisé pour faciliter la pose.
- Standard: bâti d'angle.
- Options: bâti tubulaire, bâti tubulaire RPT (à rupture de pont thermique), enveloppant, ou enveloppant RPT.
- Finition standard: bâti thermolaqué de la même couleur que le vantail.

## LA FINITION DU VANTAIL

- Thermolaquage, RAL au choix.
- Finition RAL 9010 pour portes en stock.

## LES ACCESSOIRES DE SÉRIE


- Serrure à mortaiser 1 point avec cylindre européen et trois clés.
- Double béquille en acier inox sur plaque.
- Deux pions antidégondage / vantail.
- Joint de butée périphérique.
- Joint intumescent placé sur le bâti.
- Barre d'écartement.
- Crémone auto-encastree (fonctionnement par contre-serrure à levier inox encastrée).

## OPTIONS

- Bicolore.
- Qualité marine.
- Paumelles 3D.
- Anti-panique.
- Oculus.
- Grille de ventilation.
- Plinthe encastrée automatique (obligatoire pour acoustique ou thermique).
- Gâches électriques.
- Crémone d'urgence applique.

## ► SCHÉMAS TECHNIQUES

### POSE EN APPLIQUE

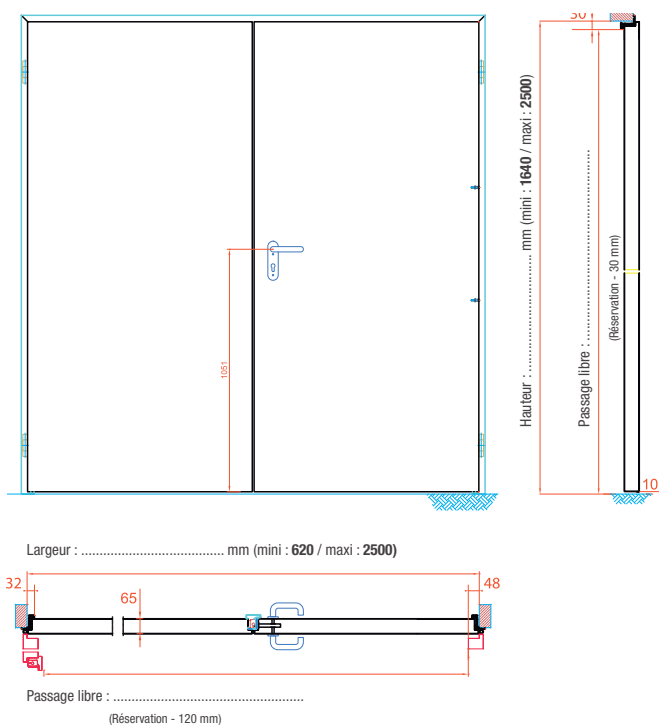

### POSE EN TUNNEL

