

BLOC-PORTES MULTI-USAGES ENSAMBLADA 1 VANTAIL



EI-00

Résistance
au feuEI-00: 1,7 W/m².KCoefficient
thermique

■ PLUS PRODUITS

- **STANDARD**: possibilité produit standard.
- **ÉCONOMIQUE**: produit très compétitif.
- **ACCESSOIRES**: accessoires posés sur porte en usine.

► CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DESCRIPTION

- Panneau isolé d'épaisseur 38 mm, constitué de mousse de polyuréthane injectée sous pression.
- 2 parements acier galvanisé épaisseur 6/10ème.
- 3 paumelles acier.
- Huisserie acier 12/10 type CS4 en pose applique et CS70 en pose tunnel.
- Finition standard prépeint RAL 9010 avec film de protection 50 microns.

LES ACCESSOIRES DE SÉRIE


- Serrure encastrée 1 point avec béquillage polyamide.
- Verrous encastrés à levier sur vantail semi-fixe.

OPTIONS

- Béquillage inox.
- Ferme-porte.
- AP1 ou 3 points.
- Grille d'aération.
- Oculus.
- Laquage RAL.
- Crémone en applique sur vantail semi-fixe.
- Imposte.
- Pion anti-dégondage.

► SCHÉMAS TECHNIQUES

POSE EN APPLIQUE

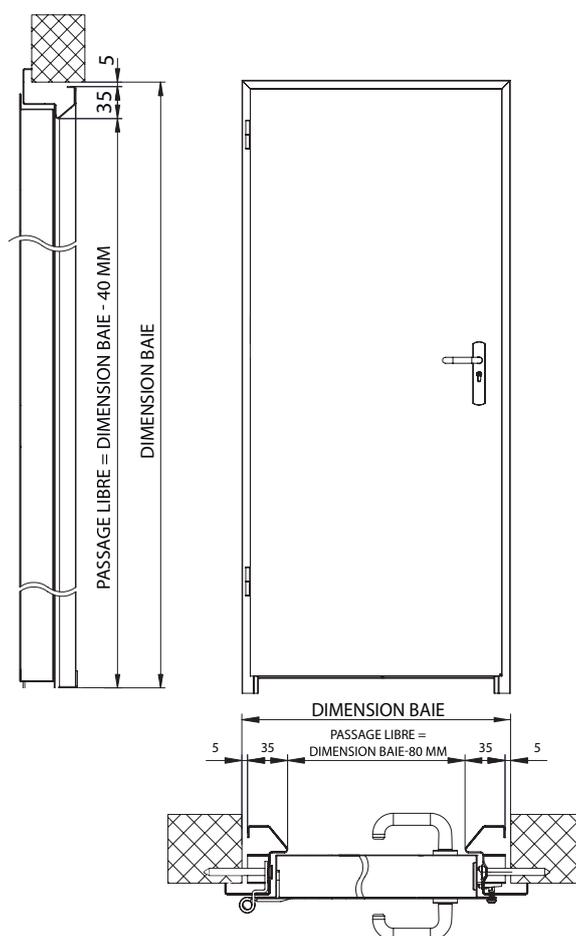

POSE EN TUNNEL

