

**BLOC-PORTES MULTI-USAGES OFFICE
1 VANTAIL****EI-00**Résistance
au feu**EI-00: 1,3 W/m².K**Coefficient
thermique**■ PLUS PRODUITS**

- **STANDARD:** possibilité produit standard.
- **ACCESSOIRES:** accessoires posés sur porte en usine.
- **PANNEAU À RECOUVREMENT - PAUMELLES INOX.**

► CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**DESCRIPTION**

- Panneau isolé d'épaisseur 50 mm, constitué de mousse de polyuréthane injectée sous pression.
- 2 parements acier galvanisé épaisseur 8/10ème.
- 3 paumelles inox + 2 pions anti-dégondage.
- Huisserie acier 12/10 type CS4 en pose applique et C07 en pose tunnel avec joint d'étanchéité périphérique collé.

LES ACCESSOIRES DE SÉRIE


- Serrure encastrée 1 point avec béquillage inox.
- Verrous encastrés à levier sur vantail semi-fixe.

OPTIONS

- Crémone en applique sur vantail semi-fixe.
- Ferme-porte.
- AP2 ou 3 points.
- Grille d'aération.
- Oculus.
- Laquage RAL.
- Crémone en applique sur vantail semi-fixe.

► SCHÉMAS TECHNIQUES

POSE EN APPLIQUE

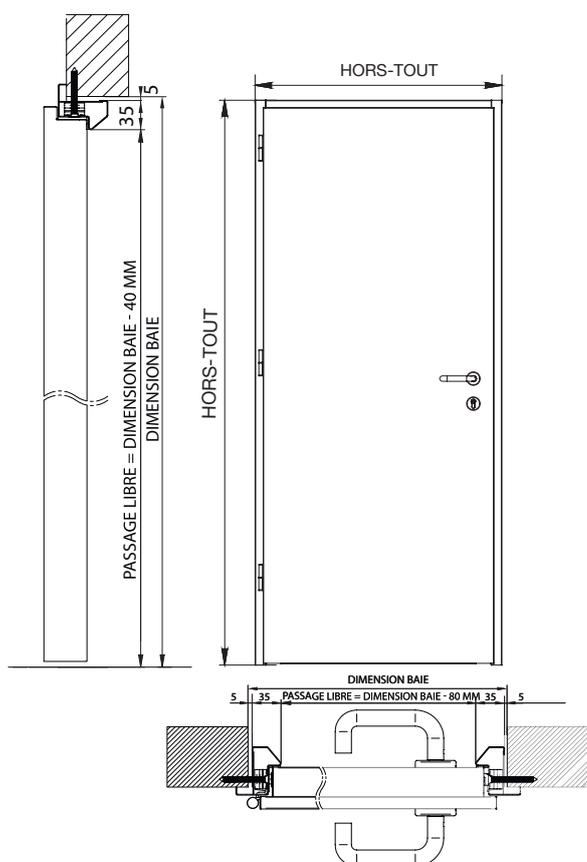

POSE EN TUNNEL

