
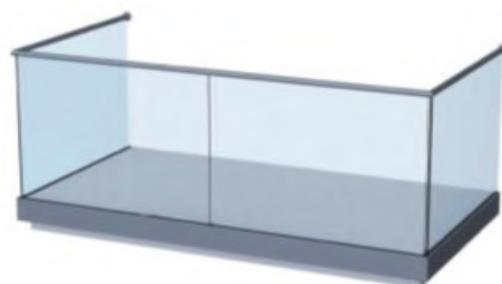


GARDE-CORPS ALUMINIUM

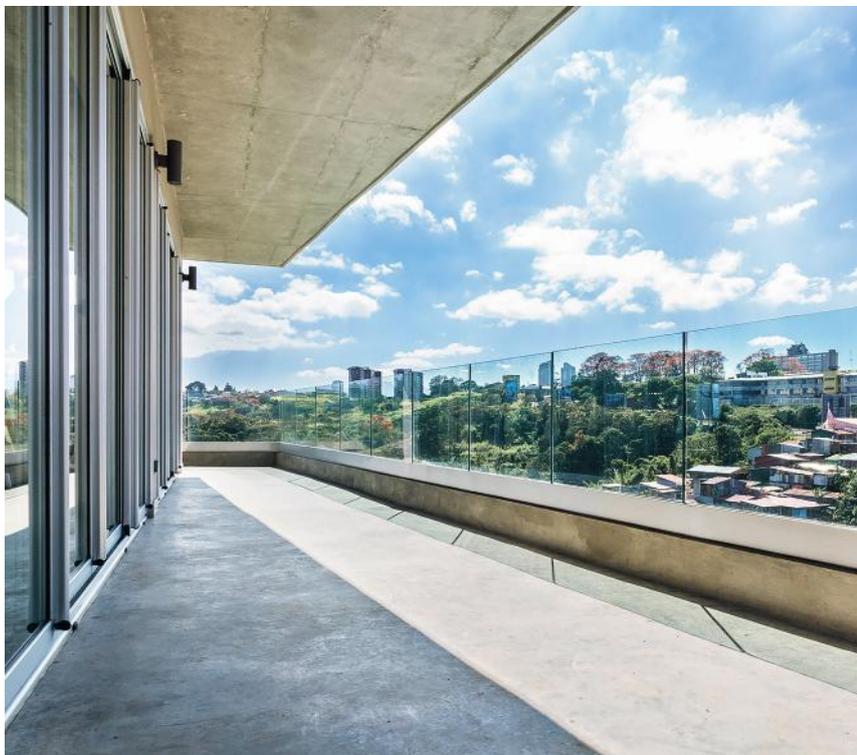

■ PLUS PRODUITS

- **SÉCURITÉ**: avis technique CSTB, indispensable pour la pose sur chantier public (Seul concept en France à disposer de cet avis technique).
- **GAIN DE TEMPS**: montage d'une grande simplicité avec un seul profil à fixer et une coupe à la longueur souhaitée. De plus, la conception permet de réaliser le montage en restant en sécurité du côté opposé au vide.
- **DESIGN ET ESTHÉTIQUE**: un mariage unique entre l'aluminium et le verre. La transparence du vitrage permet d'agrandir l'espace.
- **DOMAINES D'APPLICATION MULTIPLES**: idéal pour les galeries marchandes, les balcons intérieurs et extérieurs, les rampes d'escalier, les mezzanines...
- **PERSONNALISABLE**: coloris tout RAL, finition structurée.

► NOS PRESTATIONS


- Chiffrage sur-mesure sur demande et plan techniques fournis sous 5 jours ouvrés.
- Conseil et avis technique, assistance téléphonique déplacement sur chantier.

Réf: FP21102




FIXATION À LA FRANÇAISE:

Possibilités d'ancrage SV-1401

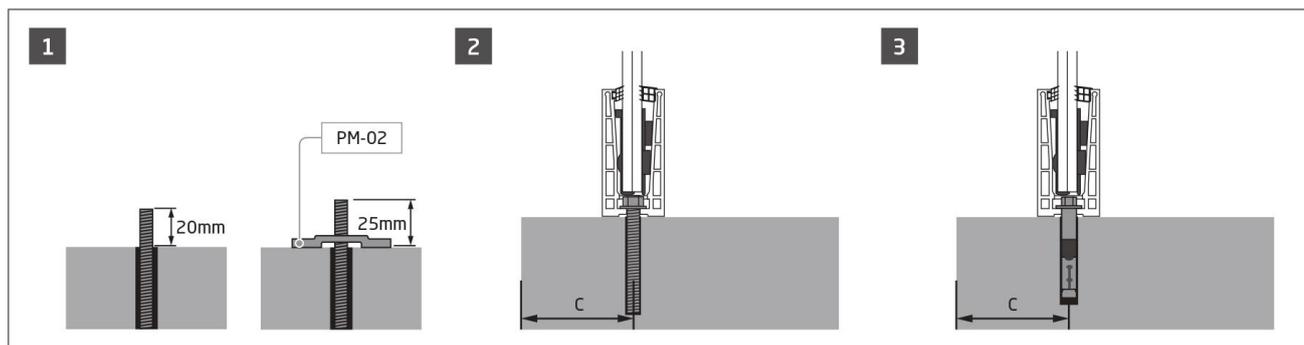

C. Consulter la distance recommandée selon la norme du bâtiment et la charge demandée.


Possibilités d'ancrage SV-1403

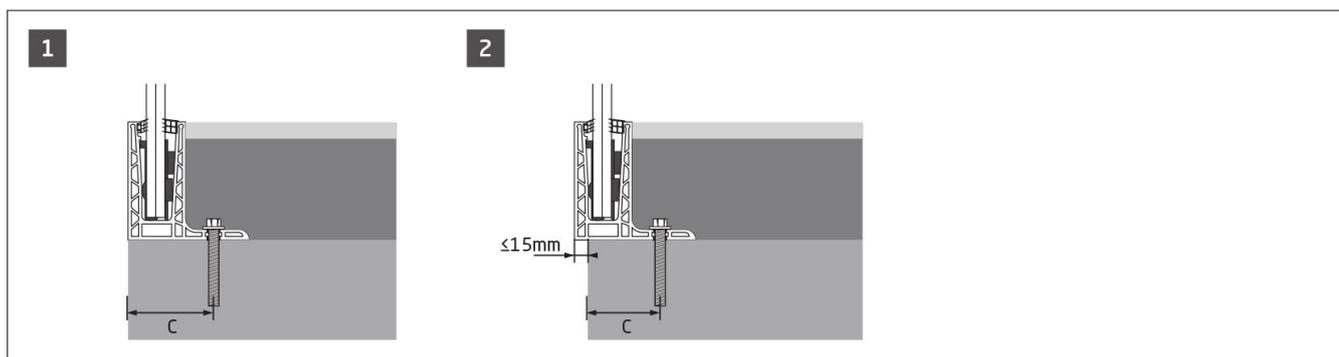

C. Consulter la distance recommandée selon la norme du bâtiment et la charge demandée.


FIXATION À L'ANGLAISE:

Possibilités d'ancrage SV-1402

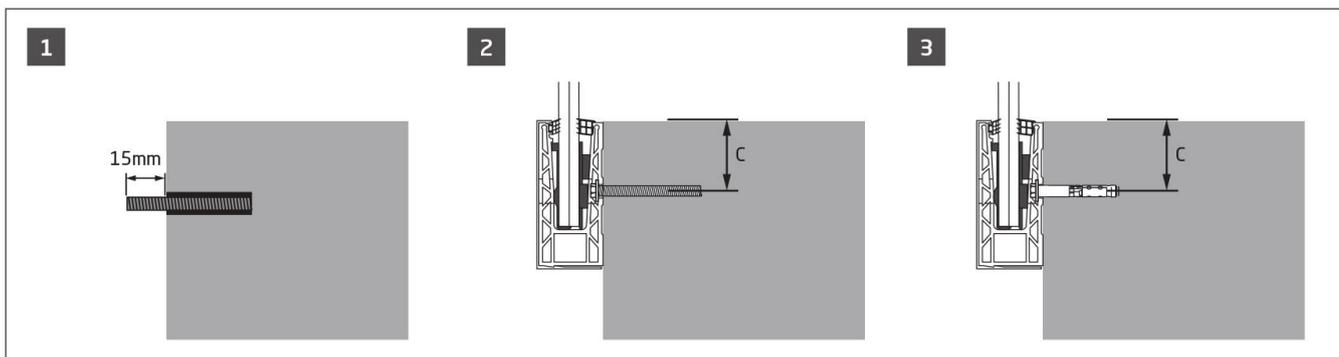


C. Consulter la distance recommandée selon la norme du bâtiment et la charge demandée.

Possibilités d'ancrage SV-1404

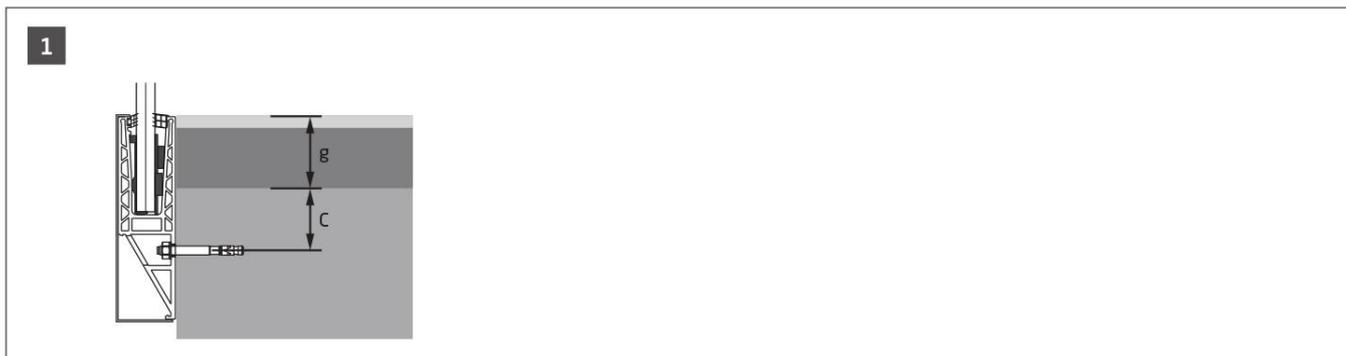

C / g. Consulter la distance recommandée selon la norme du bâtiment et la charge demandée.

SCHÉMA DE MONTAGE DU VITRAGE:

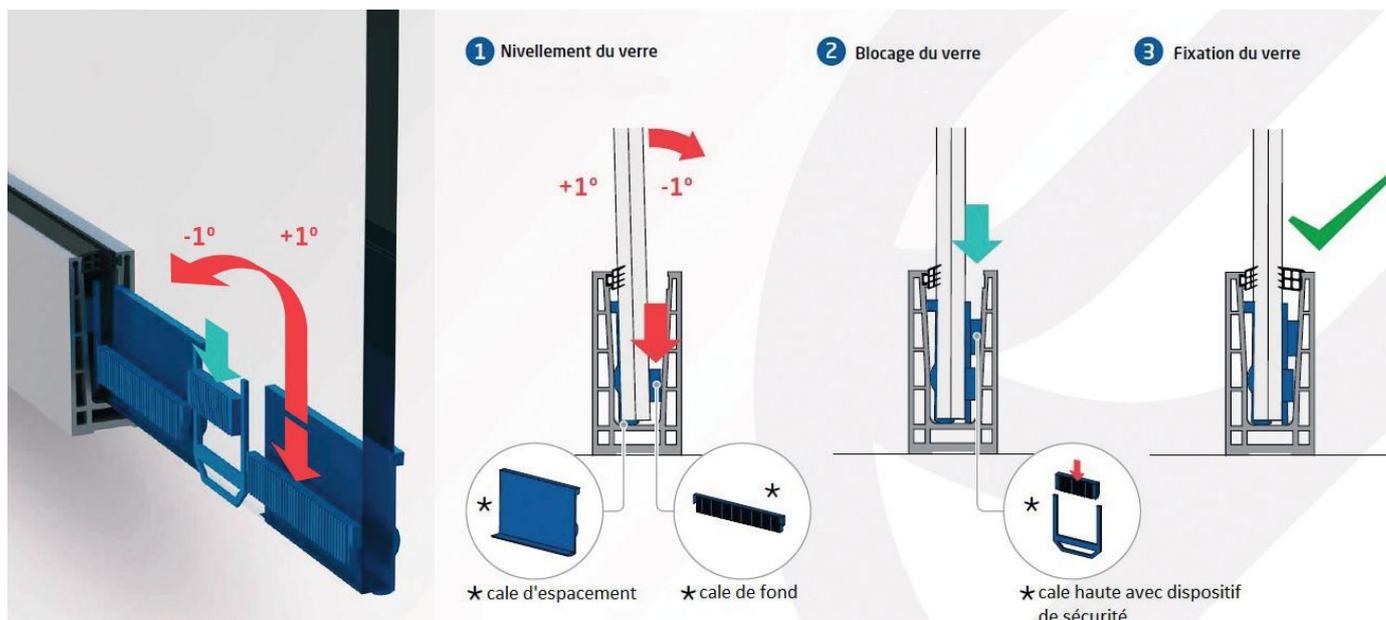

► **BESOIN D'UN DEVIS?**

Client: Date:

Référence chantier:


GARDE-CORPS ALUMINIUM:

Épaisseur du vitrage:

88/2 (16,76 mm) feuilleté trempé joints polis

10-10/4 (21,52 mm) feuilleté trempé joints polis

CROQUIS:

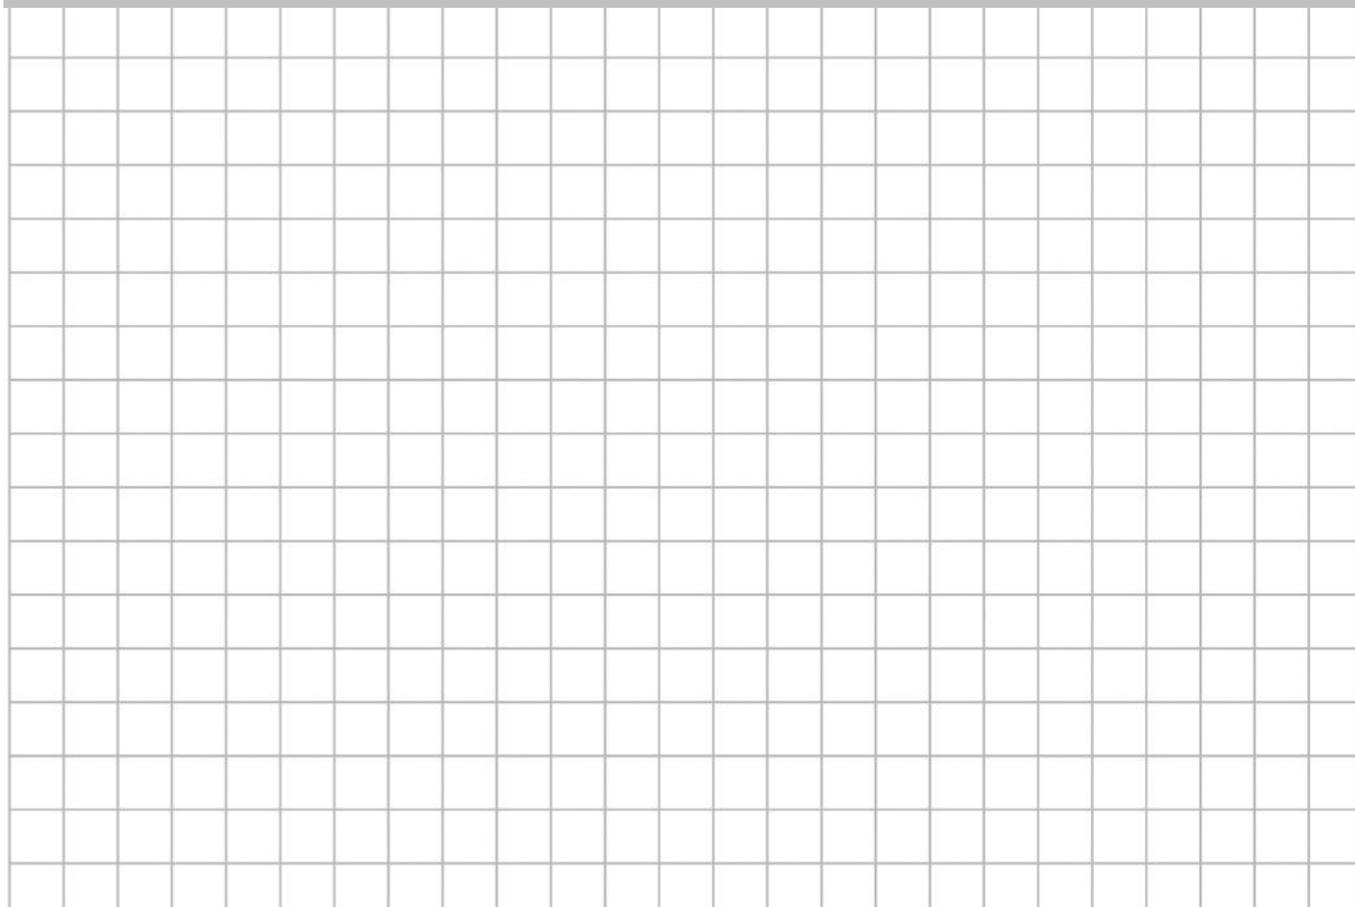

Aucune étude ne pourra être réalisée sans ce document correctement rempli