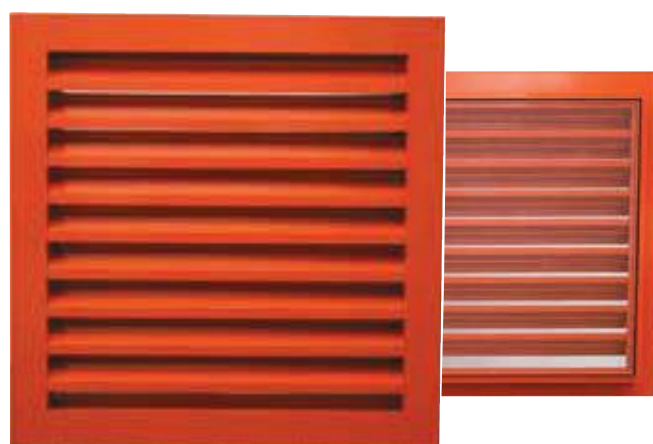


**GRILLES MURALES À ENCASTRER HAUT DÉBIT (481)**

Coloris au choix

**■ PLUS PRODUITS**

- **ROBUSTE:** profil aluminium selon EN 12020-2.
- **CHOIX DE FINITION:** anodisé naturel, laquage RAL, finition structurée...
- **PERFORMANCE:** la grille 481 permet un passage d'air élevé pour une ventilation intensive.
- **DESIGN:** simple et épurée.
- **PROTECTION ANTIMOUSTIQUES:** comporte une moustiquaire.

**► CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES****DÉBIT (EN 13030)**

- Facteur K (aspiration): 9,41
- Facteur K (extraction): 9,47
- Coefficient  $C_e$ : 0,326
- Coefficient  $C_d$ : 0,325

**DONNÉES TECHNIQUES**

- Surface visuelle libre: 70%
- Surface physique libre: 60 %

**MATÉRIAUX**

- Fabrication en profils alu AlMgSi 0,5 (selon EN 12020-2).
- Moustiquaire - 2,3 x 2,3 mm ou treillis - 6 x 6 mm sur demande.



## DIMENSIONS

- Pas de lame: 50 mm.
- Profondeur à encaster: 46 mm.
- Recouvrement du cadre: 40 mm.
- Dimensions minimales: 150 x 150 mm.


## FIXATIONS

- Doguets
- Pour des grilles de plus de 3m<sup>2</sup> il faut prévoir une construction de renforcement derrière la grille.

## OPTIONS

- Profil récupérateur d'eau.
- Profil larmier.
- Moustiquaire amovible.
- Filtre.
- Cadre sans recouvrement.

### ► SCHÉMA TECHNIQUE

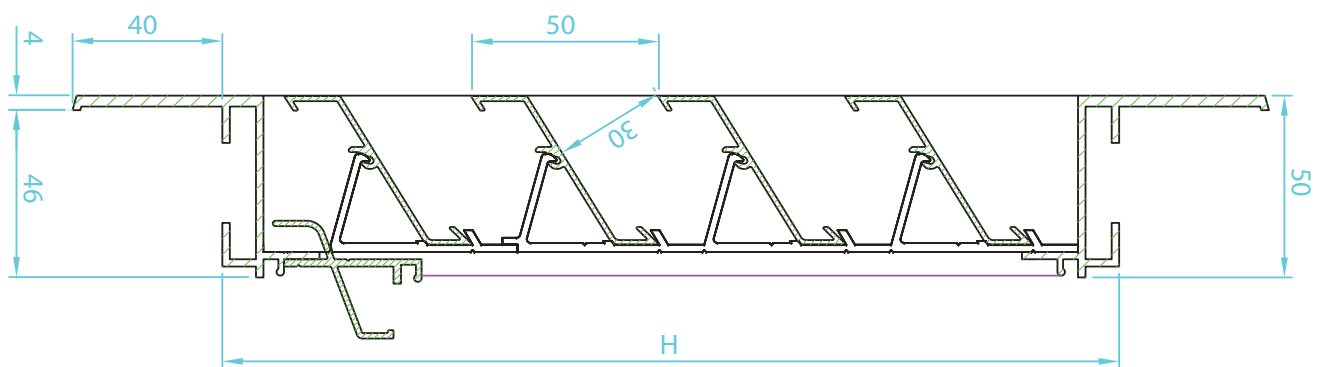

COTE DE FABRICATION

Réf: LP20189