


## GRILLES MURALES À ENCASTRER LAMES EN V (412)



Coloris au choix

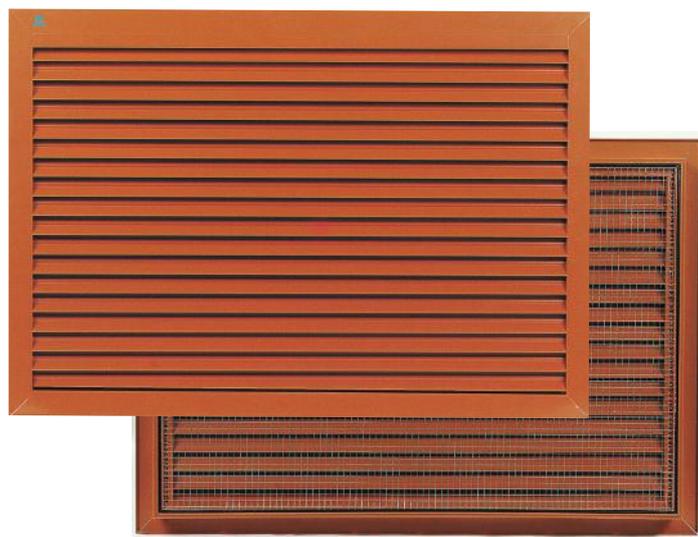

### ■ PLUS PRODUITS

- **ROBUSTE**: profil aluminium selon EN 12020-2.
- **CHOIX DE FINITION**: anodisé naturel, laquage RAL, finition structurée...
- **SÉCURITÉ**: borne de terre intégrée.
- **PROTECTION ET DISCRÉTION**: les lames en V protègent contre l'intrusion d'objets et évitent que le contenu du bâtiment ne soit visible depuis l'extérieur.
- **RAPIDITÉ D'INSTALLATION**: montage simple.

### ► CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### DÉBIT (EN 13030)

- Facteur K (aspiration): 33,80
- Facteur K (extraction): 33,80
- Coefficient  $C_e$ : 0,172
- Coefficient  $C_d$ : 0,172

#### DONNÉES TECHNIQUES

- Surface visuelle libre: 93 %
- Surface physique libre: 39 %
- Classe IP (grille avec treillis; installation électrique à minimum 100 mm): IP2XD

#### MATÉRIAUX

- Fabrication en profils alu AlMgSi 0,5 (selon EN 12020-2).
- Moustiquaire - 2,3 x 2,3 mm ou treillis - 12 x 12 mm sur demande.

**DIMENSIONS**

- Pas de lame: 20 mm.
- Profondeur à encastrer: 29 mm.
- Recouvrement du cadre: 21 mm.
- Dimensions minimales: 100 x 100 mm.

**FIXATIONS**



- Doguets.
- Des ressorts-clips sont disponibles sur demande (petites dimensions).
- Pour des grilles de plus de 3 m<sup>2</sup>, il faut prévoir une construction de renforcement derrière la grille.

**OPTIONS**

- Profil récupérateur d'eau.
- Profil larmier.
- Moustiquaire amovible.
- Filtre.
- Cadre sans recouvrement.
- Contre-cadre.

**APPLICATIONS PARTICULIÈRES**


- Cabines de haute tension.
- Locaux IT.

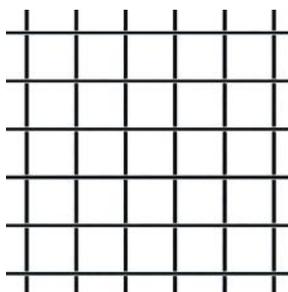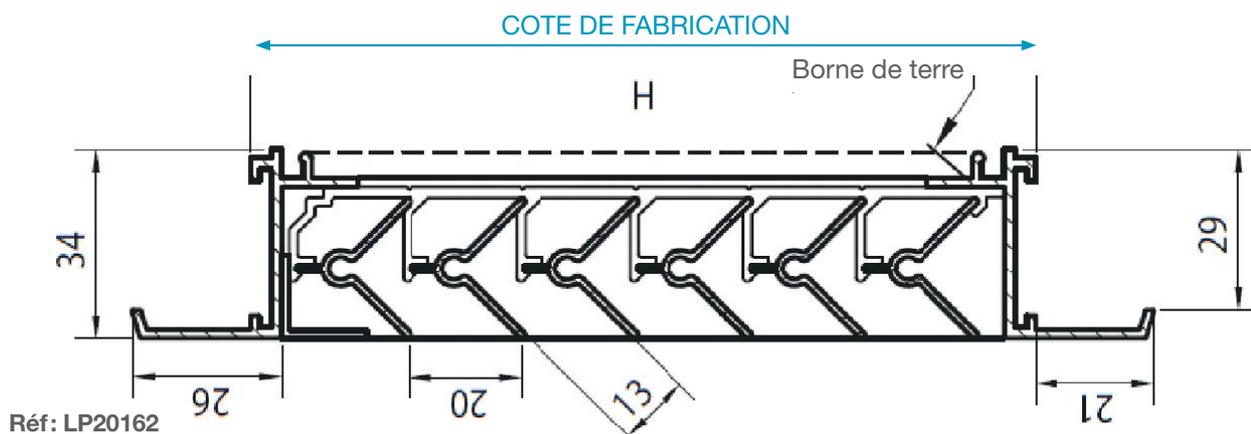Grille anti-rongeur  
Dimensions treillis: 12,5 x 12,5 cm**► SCHÉMA TECHNIQUE****► ACCESSOIRES**

RÉF.	DÉSIGNATION
3306690	Doguet 418 pour fixation de grille 412 épaisseur 2 mm

**► VARIANTE****GRILLE DE VENTILATION 412 ZF**

- Cadre sans recouvrement

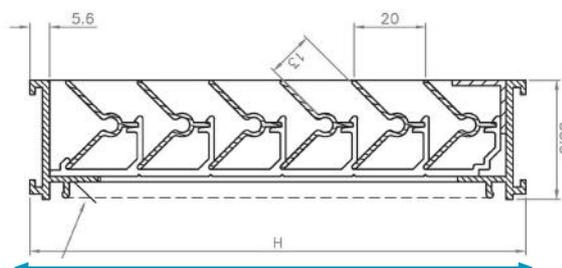

COTE DE FABRICATION

Réf: LP20162

