

GRILLES MURALES À ENCASTRER HAUT DÉBIT (480)



Coloris au choix



■ PLUS PRODUITS

- **ROBUSTE:** profil aluminium selon EN 12020-2.
- **CHOIX DE FINITION:** anodisé naturel, laquage RAL, finition structurée...
- **PERFORMANCE:** la grille 480 permet un passage d'air élevé (76 %) pour une ventilation intensive.
- **DESIGN:** simple et épurée, la grille 480 se fixe de manière invisible dans l'ouverture du mur grâce à des doguets.

► CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DÉBIT (EN 13030)


- Facteur K (aspiration): 4,81
- Facteur K (extraction): 4,52
- Coefficient C_e : 0,456
- Coefficient C_d : 0,470

DONNÉES TECHNIQUES

- Surface visuelle libre: 90 %
- Surface physique libre: 76 %
- Classe IP (grille avec treillis; installation électrique à minimum 180 mm): IP2XD

MATÉRIAUX

- Fabrication en profils alu AlMgSi 0,5 (selon EN 12020-2).
- Moustiquaire - 2,3 x 2,3 mm ou treillis - 12 x 12 mm sur demande.





DIMENSIONS


- Pas de lame: 60 mm.
- Profondeur à encastrer: 82 mm.
- Recouvrement du cadre: 50 mm.
- Dimensions minimales: 300 x 300 mm.

FIXATIONS

- Pour des grilles de plus de 3 m², il faut prévoir une construction de renforcement derrière la grille.

OPTIONS

- Profil récupérateur d'eau.
- Grille anti-rongeur.
- Profil larmier.
- Moustiquaire amovible.
- Filtre.
- Cadre sans recouvrement.




Grille anti-rongeur
Dimensions treillis: 12,5 x 12,5 cm

APPLICATIONS PARTICULIÈRES

- Parkings souterrains.
- Applications industrielles.

► SCHÉMA TECHNIQUE

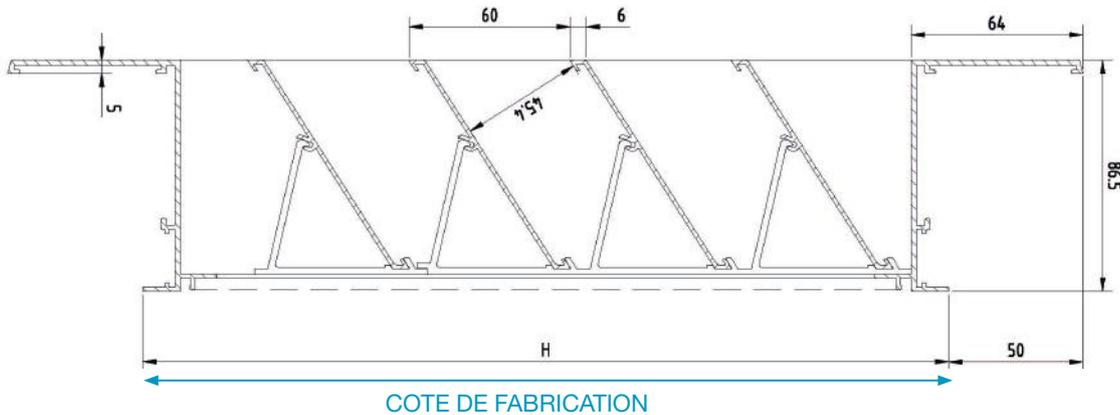

Réf: LP20163

► ACCESSOIRES


RÉF.	DÉSIGNATION
3306691	Doguet 429 pour fixation de grille 480 épaisseur 2 mm



► VARIANTE

GRILLE DE VENTILATION 480 ZF

- Cadre sans recouvrement

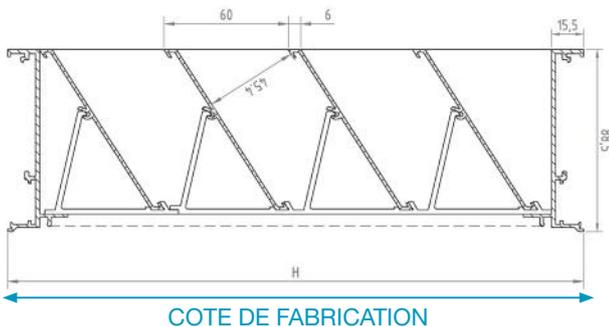

Réf: LP20163

