




PAUMELLE UNIVERSELLE POUR PORTES PVC KT-SV

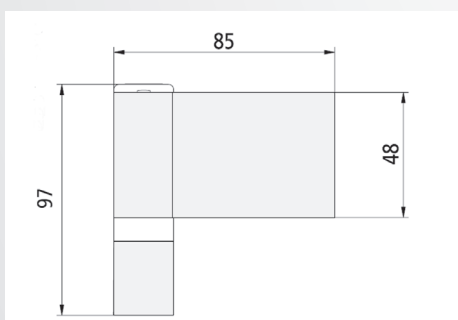

+ PRODUIT

- › Les réglages ne modifient pas l'aspect de la paumelle.
- › Pas d'entretien particulier pour élément de guidage
- › Pose à gauche ou à droite, selon les besoins
- › Paumelles préassemblées au maximum
- › Certification CE selon EN 1935:2002, en classe 12

Caractéristiques :

- Matériel : en aluminium extrudé.
- Fixation directe dans le dormant et l'ouvrant
- Recouvrement : 3 cotes de recouvrement 15-20 mm, 18-23 mm et 22-27 mm.
- Capacité de charge : maximum 80 kg (en fonction des profilés)
- Vantail réglable dans 6 directions
- Réglage horizontal en continu +/- 5 mm
- Réglage vertical en continu + 3 mm / - 2 mm
- Réglage de la compression du joint +/- 2,5 mm
- Disponible en plusieurs teintes