BOSCHAT LAVEIX

QUINCAILLERIE ET SOLUTIONS INNOVANTES POUR LE BÂTIMENT

Sélection d'équipements pour MENUISERIES INTÉRIEURES

SPÉCIAL CHANTIERS

FERME-PORTES

Domaine d'application :

Sélection de ferme-portes pour portes intérieures bois jusqu'à 950 mm de largeur et 60 kg selon la norme NF EN 1154.

NOUVEAUTÉ

LIVRAISON OCT 2019

Réf.	Finition
1804080	Argent
1804081	Noir
1804082	Blanc

FERME-PORTE S/80 AVEC BRAS À COULISSE LONG

+ PRODUIT

- Réglage course et à-coup final en façade.
- Faible encombrement.

Informations techniques :

- **FORCE 3 FIXE**
- À-coup final : réglable de 10 ° à 0 ° par vis.
- Vitesse de fermeture : réglable de 120 ° à 10 ° par vis.
- Montage : 4 possibilités de montage (droite et gauche, corps sur l'ouvrant côté paumelles et corps sur le dormant côté opposé aux paumelles).
- Dimensions du corps : Longueur 207 mm, Hauteur 55 mm, Épaisseur 40 mm

Autres caractéristiques :

- Option : arrêt pour bras à coulisse (il est interdit de poser un arrêt de fermeture sur des ouvrants coupe-feu ou pare flamme).

Réf.	Option
1804088	Arrêt bras à coulisse S/80

FERME-PORTE S/310 NEW WAVE N° 1/3 AVEC BRAS À COULISSE LONG

+ PRODUIT

- FORCE RÉGLABLE 1 à 3.
- Capot anti-vandalisme par clip, débloquable uniquement par un outil.
- Pose sur vantail de 530 mm minimum.

Informations techniques :

- **FORCE RÉGLABLE 1 À 3**
- À-coup final : réglable par vis de 7 ° à 0 °.
- Vitesse de fermeture : ajustable et restant régulière par mécanisme à crémaillère elliptique.
- Montage : 8 possibilités de montage (côté paumelles / côté opposé aux paumelles, sur ouvrant / dormant, gauche / droite).
- Dimensions du corps : Longueur 243 mm, Hauteur 56 mm, Épaisseur 41 mm.

Réf.	Finition
1804726	Argent
1804727	Noir
1804728	Blanc

Autres caractéristiques :

- Accessoires : capot inox pour ferme porte et glissière.
- Limiteur et arrêt pour bras à coulisse (il est interdit de poser un arrêt de fermeture sur des ouvrants coupe-feu ou pare-flamme).

Réf.	Option
1804766	Arrêt
1804767	Limiteur

FERME-PORTE EN APPLIQUE TS WOOD AVEC BRAS À COULISSE

Informations techniques :

- **FORCE 3 FIXE**
- À-coup final : réglable dans les derniers degrés de fermeture.
- Vitesse de fermeture : réglable par vis.
- Montage : 8 possibilités de montage (côté paumelles / côté opposé aux paumelles, sur ouvrant / dormant, gauche / droite).
- Dimensions du corps : Longueur 226 mm, Hauteur 60 mm, Épaisseur 47 mm.

Autres caractéristiques :

- Système linéaire de rattrapage de perte de puissance.

Réf.	Finition
8923031	Argent

Visuels non contractuels. Sous réserve d'erreurs typographiques. Conditionnements sous réserves de modifications. Validité : 2019.

SERRURES

SERRURE SLB 1 NF NOIRE

+ PRODUIT

- Certifiée NF.
- Réversible sans outil.
- Prévue pour montage avec béquille sur rosace.

Caractéristiques :

- Coffre en acier galvanisé embouti, épaisseur 15 mm.
- Fouillot en alliage avec butée d'angle intégrée freinant la manœuvre de la béquille à un angle maximum de 30 °.
- Fouillot de 7 mm, entraxe de 70 mm en fonction clé I, clé L, BDC et BDCC.
- Axe à 40 et 50 mm toutes fonctions.
- Têtière de 230 x 20 x 3 mm en acier laqué noir bout rond.
- Pêne demi-tour en acier, aisément réversible sans outil.
- Pêne demi-tour bipente pour une meilleure pénétration dans la gâche et rappel par la clé.
- Pêne dormant en acier zingué d'une sortie maximale de 20 mm par double tour de clé en fonction clé I, L et BDCC.
- Prévue pour le montage de toutes les garnitures, y compris les béquilles sur rosaces, grâce aux perçages oblongs d'entraxe 38 mm et de diamètre 6 mm.
- Fonction clé I, clé L, BDC et BDCC.

Réf.	Désignation	Gâche fournie	Axe (mm)
0312213	Bec-de-cane	Oui	40 mm
0312217	Bec-de-cane	Oui	50 mm
0312210	Clé I	Non	40 mm
0312215	Clé I	Non	50 mm
0312212	Bec-de-cane à Condamnation	Oui	40 mm
0312216	Bec-de-cane à Condamnation	Non	50 mm
0312214	Clé L	Oui	40 mm
0312218	Clé L	Non	50 mm

PAUMELLES

PAUMELLE UNIVERSELLE 130 + CACHE

+ PRODUIT

- Certifiée NF.
- Excellente résistance.
- Confort : assure un fonctionnement souple et silencieux.

Caractéristiques :

- Acier zingué.
- Hauteur : 130 mm.
- Largeur : 86 mm.
- Épaisseur : 3 mm.
- Simplicité : s'adapte sur les portes des principaux fabricants français.
- Facilité : un fourreau avec ajourage aux 2 extrémités permet un réglage en hauteur de + ou - 2,5 mm par clé alène sans dégonder la porte.
- Confort : un fourreau indécrochable (clipsé sur la lame mâle), assure un fonctionnement souple et silencieux de la porte.
- Fiabilité : norme NF, excellente résistance (test mécanique) ouverture / fermeture à 200 000 cycles.

Réf.	Désignation
2205502	Paumelle universelle mâle gauche acier zingué avec fourreau blanc
2205500	Paumelle universelle mâle droite acier zingué avec fourreau blanc
2205510	Paumelle universelle femelle acier zingué
2205520	Cache pour paumelle universelle blanc
2205521	Cache pour paumelle universelle gris
2205530	Clé de réglage paumelle universelle

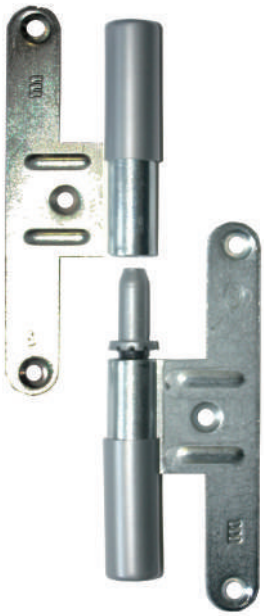

Visuels non contractuels. Sous réserve d'erreurs typographiques. Conditionnements sous réserves de modifications. Validité : 2019.

BÉQUILLES

Domaine d'application :

Sélection de béquilles doubles sur rosaces rondes pour maisons individuelles.

BÉQUILLE DOUBLE SUR ROSACE RONDE

› **Béquille double tubulaire Ø 19 mm inox 304 montée sur rosace ronde Ø 53 mm.**
› **Pour portes de 40 mm.**

+ PRODUIT

Caractéristiques :

- Livrée avec carré de 7 mm.
- Sous-rosace acier galvanisé.
- Finition inox brossé.
- Paire de rosaces fonction livrée séparément.

MARGAUX

Réf : 1412701

- Dimensions : Ø 19 mm - L 126 mm / rosace ronde Ø 53 mm

MÉDOC

Réf : 1412702

- Dimensions : Ø 19 mm - L 137 mm / rosace ronde Ø 53 mm

POMEROL

Réf : 1412704

- Dimensions : Ø 19 mm - L 135 mm / rosace ronde Ø 53 mm

GRAVES

Réf : 1412705

- Dimensions : Ø 19 mm - L 135 mm / rosace ronde Ø 53 mm

PAIRE DE ROSACES RONDES

Caractéristiques :

- Sous rosaces acier galvanisé.
- Rosaces rondes en Inox 304 brossé (paire).
- Dimensions : D.53 mm / H.8 mm

Réf.	Désignation
1412720	Clé I
1412721	Clé L
1412722	Borgne
1412723	Condamnation à voyant
1412724	Condamnation sans voyant
1412725	Trou rond Ø 20 mm

Visuels non contractuels. Sous réserve d'erreurs typographiques. Conditionnements sous réserves de modifications. Validité : 2019.

BÉQUILLE DOUBLE INOX SUR ROSACE RONDE

+ PRODUIT

- **Béquille double tubulaire inox 304 montée sur rosace ronde Ø 52 mm.**
- **Conforme à la norme EN 1906 grade 2.**
- **Sous-rosace inox.**
- **Pour portes de 38 à 55 mm.**

Caractéristiques :

- Livrée avec carré de 7 mm.
- Deux vis traversantes pour une bonne tenue des béquilles doubles fixées sur des portes alvéolaires ainsi que des vis bois en inox pour la fixation sur des portes âme pleine.
- Rosace enjoliveur avec décolletage pour un meilleur dégagement de celle-ci lors de la fixation des béquilles doubles.
- Finition inox brossé.
- Paire de rosaces fonction livrée séparément.

EN 1906

VIENNE

Réf : 1412516

- Dimensions : Ø 19 mm - L 140 mm / rosace ronde Ø 52 mm

MODÈLE U

Réf : 1412501

- Dimensions : Ø 19 mm - L 140 mm / rosace ronde Ø 52 mm

PRAGUE

Réf : 1412506

- Dimensions : Ø 19 mm - L 136 mm / rosace ronde Ø 52 mm

MODÈLE L

Réf : 1412511

- Dimensions : Ø 19 mm - L 140 mm / rosace ronde Ø 52 mm

PAIRE DE ROSACES RONDES INOX 304

Caractéristiques :

- Sous rosaces en inox.
- Rosaces rondes en inox 304 brossé (paire).
- Diamètre 52 mm.

Réf.	Désignation
1412560	Clé I
1412561	Clé L
1412564	Borgne
1412565	Condamnation sans voyant
1412562	Condamnation à voyant
1412563	Trou rond Ø 19 mm

Visuels non contractuels. Sous réserve d'erreurs typographiques. Conditionnements sous réserves de modifications. Validité : 2019.

BÉQUILLE DOUBLE INOX SUR ROSACE CARRÉE MODÈLE OSLO

Caractéristiques :

- Béquille double tubulaire inox 304 montée sur rosace carrée section 53 mm avec ressort de rappel.
- Livrée avec carré de 7 mm, deux vis traversantes pour une bonne tenue des béquilles doubles fixées sur des portes alvéolaires ainsi que des vis bois en inox pour la fixation sur des portes âme pleine.
- Pour portes de 38 à 55 mm.
- Rosace enjoliveur avec décolletage pour un meilleur dégagement de celle-ci lors de la fixation des béquilles doubles.
- Finition inox brossé.
- Paire de rosaces fonction livrée séparément (fonction clé I, clé L, condamnation avec ou sans voyant).

Réf : 1412545

PAIRES ROSACES CARRÉES OSLO

Réf.	Désignation
1412546	Clé L
1412547	Clé I
1412548	Condamnation sans voyant
1412549	Condamnation avec voyant

BÉQUILLE DOUBLE SUR ROSACE CARRÉE LYS

+ PRODUIT

- **Le système de ressort de rappel intégré permet de préserver les serrures de toute usure prématurée.**
- **La finition anodisée noire et les lignes raffinées confèrent un style moderne à votre intérieur.**
- **Une esthétique poussée jusqu'aux moindres détails avec une fixation des rosaces béquilles et des rosaces fonctions invisibles grâce aux vis judicieusement dissimulées sous les rosaces enjoliveurs.**

Caractéristiques :

- Finition : anodisée noire.
- Fonctions : clé i, clé L, BDC, BDCC.
- Carré de 7 mm.
- Section de la rosace : 52 mm.
- Pour portes de 38 à 50 mm.

Réf : 1510170

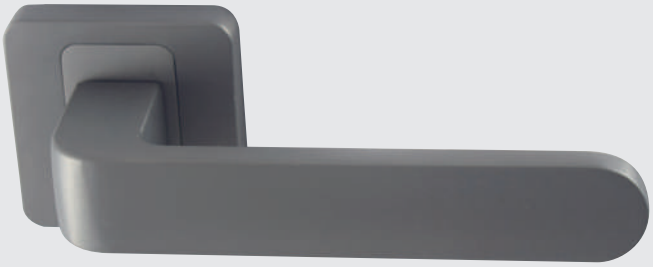

PAIRES ROSACES CARRÉES LYS

Réf.	Fonction
1510172	Rosace carrée Clé I - la paire
1510173	Rosace carrée Clé L - la paire
1510174	Rosace carrée WC - la paire

BÉQUILLE DOUBLE INOX SUR ROSACE RONDE POMEROL NOIRE

+ PRODUIT

- **Conforme à la norme EN 1906 grade 3.**

Caractéristiques :

- Ressort de rappel.
- Épaisseur de tube : 1,20 mm.
- Portée en laiton.
- Sous-construction nylon.
- Vis de 45 avec frein filet.
- Vis BTR de 6 avec frein filet.
- Carré à chambre en acier.
- Test d'endurance à + de 200 000 cycles.

Sur demande



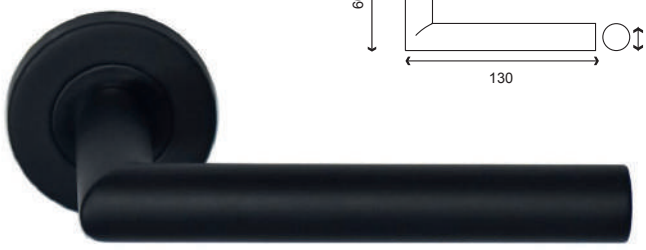

BÉQUILLE DOUBLE SUR ROSACE RONDE ZÉPHYR NOIRE

Caractéristiques :

- Béquille avec ressort de rappel sur rosace biseautée.
- Carré de 7 et visserie fournis pour portes de 40 mm d'épaisseur.

Sur demande



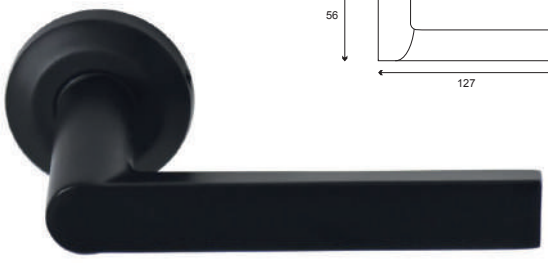

Visuels non contractuels. Sous réserve d'erreurs typographiques. Conditionnements sous réserves de modifications. Validité : 2019.

ENSEMBLE SUR PLAQUE NEW YORK

› Montage rapide.
› Certifié selon DIN EN 1906.

+ PRODUIT

Caractéristiques :

- Ensemble monobloc sur plaque fondue en aluminium anodisé.
- Saillie de béquille avec plaque : 65 mm.
- Carré de 7 mm, axe de 70 mm.

190 x 41 mm, entraxe de fixation 165 mm

Réf.	Fonction	Finition	Épaisseur
1403350	Bec-de-cane	Argent F1	38 - 47 mm
1403351	Clé L		38 - 47 mm
1403352	Clé I		38 - 47 mm
1403353	Condamnation		40 mm
1403354	Bec-de-cane	F9	38 - 47 mm
1403355	Clé L		38 - 47 mm
1403356	Clé I		38 - 47 mm
1403357	Condamnation		40 mm

234 x 39 mm, entraxe de fixation 195 mm

Réf.	Fonction	Finition	Épaisseur
1403320	Bec-de-cane	Argent F1	38 - 47 mm
1403321	Clé L		38 - 47 mm
1403322	Clé I		38 - 47 mm
1403323	Condamnation		40 mm
1403324	Condamnation à voyant		40 mm
1403340	Bec-de-cane	F9	38 - 47 mm
1403341	Clé L		38 - 47 mm
1403342	Clé I		38 - 47 mm
1403343	Condamnation		40 mm
1403344	Condamnation à voyant		40 mm

ENSEMBLE PETITE PLAQUE - MODÈLE SAN DIEGO

Caractéristiques :

- Ensemble monobloc sur plaque emboutie en aluminium anodisé.
- Saillie de béquille avec plaque : 55 mm.
- Carré de 7 mm, entraxe de 70 mm.

190 x 41 mm, entraxe de fixation 165 mm

Réf.	Fonction	Finition	Épaisseur
1307991	Clé L	Argent F1	38 -47 mm
1307992	Clé I		38 - 47 mm
1307990	Bec-de-cane		38 - 47 mm
1307993	Condamnation		40 mm
1307995	Clé L	Champagne F2	38 - 47 mm
1307996	Clé I		38 - 47 mm
1307994	Bec-de-cane		38 - 47 mm
1307997	Condamnation		40 mm

ENSEMBLE SUR PLAQUE LONGUE ARUM

› Plaque à ressort de rappel simple action permettant de préserver la longévité de la serrure.
› Esthétique et économique.

+ PRODUIT

Caractéristiques :

- Ensemble monobloc sur plaques en alliage et béquille en aluminium.
- Saillie de béquille avec plaque : 65 mm.
- Carré de 7 mm, axe de 70 mm.
- Vendu avec vis relieuses.

232 x 38 mm, entraxe de fixation 195 mm

Réf.	Fonction	Finition	Épaisseur
0503752	Clé L	Chromé / Nickel satiné	38 - 47 mm
0503753	Clé I		38 - 47 mm
0503754	Bec-De-Cane		38 - 47 mm
0503755	Droite WC		40 mm
0503756	Gauche WC		40 mm

ENSEMBLE SUR PLAQUE MADRID II ALU

Caractéristiques :

- Ensemble monobloc sur plaque emboutie en aluminium anodisé.
- Saillie de béquille : 52 mm.
- Carré de 7 mm, axe de 70 mm.

220 x 40 mm, entraxe de fixation 195 mm

Réf.	Fonction	Finition	Épaisseur
1306311	Clé I	Champagne F2	38 - 47 mm
1306315	Clé I	Argent F1	38 - 47 mm
1306312	Clé L		38 - 47 mm
1306313	Condamnation		40 mm
1306314	Bec-de-cane		38 - 47 mm

ENSEMBLE SUR PLAQUE ZEN ALU

Caractéristiques :

- Ensemble monobloc (sauf en fonction clé I) sur plaque fondue.
- Piliers moulés dans la plaque (intérieur et extérieur) : fixations invisibles côté extérieur.
- Saillie de béquille avec plaque : 64 mm.
- Carré de 7 mm, entraxe de 70 mm.

190 x 41 mm, entraxe de fixation 165 mm

Réf.	Fonction	Béquille	Épaisseur	Finition
0503722	Clé L	Monobloc	38 - 47 mm	F9
0503724	Clé I	Monobloc	38 - 47 mm	
0503726	Bec-de-cane	Monobloc	38 - 47 mm	
0503728	Condamnation	Monobloc	40 mm	
0503727	Condamnation à voyant	Monobloc	40 mm	

234 x 38 mm, entraxe de fixation 195 mm

Réf.	Fonction	Béquille	Épaisseur	Finition
0503608	Clé L	Monobloc	38 - 47 mm	Argent F1
0503610	Clé I	Libre	38 - 47 mm	
0503612	Bec-de-cane	Monobloc	38 - 47 mm	
0503614	Condamnation	Monobloc	40 mm	
0503615	Condamnation à voyant	Monobloc	40 mm	
0503634	Clé L	Monobloc	38 - 47 mm	F9
0503636	Clé I	Libre	38 - 47 mm	
0503638	Bec-de-cane	Monobloc	38 - 47 mm	
0503640	Condamnation	Monobloc	40 mm	

Visuels non contractuels. Sous réserve d'erreurs typographiques. Conditionnements sous réserves de modifications. Validité : 2019.

BUTOIRS

BUTOIR DE PORTE INOX AMSTERDAM

Caractéristiques :
- Corps en aluminium chemisé inox.
- Hauteur : 40 mm, Ø 36 mm.
- Bague en élastomère noir.

Réf : 1905784

BUTOIR À RESSORT POUR PORTES LOURDES BSPL2

Caractéristiques :
- Dimensions : H 75 x L 94 x P 84 mm.
- Pour portes jusqu'à 100 kg.

Réf.	Couleur
1905097	Argent
1905098	Nickel mat

BUTOIR DE PORTE ALUMINIUM

Caractéristiques :
- Corps en aluminium.
- Vendu avec cheville et vis de pose.
- Boîte de 25 pièces, carton de 200 pièces.

Réf.	Finition	Ø mm	Hauteur mm
1905111	Argent	37	36
1905135	Nickel mat	37	36

BUTOIR MURAL BUMMS

Caractéristiques :
- Saillie de 17 mm Ø 60 mm, ou saillie de 12 mm Ø 31 mm.
- Finition blanc.

Réf : 9945114

SERRURES ANTI-PANIQUE

KIT ANTI-PANIQUE PUSH OLTRE

+ PRODUIT

- Actionnement sûr et efficace sur toute la longueur de la barre.
- Nouveau design aux lignes très épurées qui apporte légèreté et élégance.
- Mécanisme interne étroitisé.
- Se pose sur porte vitrée (sans traverse).

Kit anti-panique Push OLTRE modulaire :
- Kit comprenant : boîtier + support central + barre de poussée + bouchons.

Réf.	Modèle	Finition
0710041	Kit Push modulaire OLTRE L. 952 mm	Argent 9006

Visuels non contractuels. Sous réserve d'erreurs typographiques. Conditionnements sous réserves de modifications. Validité : 2019.

SERRURE ANTI-PANIQUE OLTRE

+ PRODUIT

- Ouverture plus souple.
- Agrément coupe-feu de série sur toutes les versions.
- Pênes en INOX.
- Contre pêne de sécurité qui renforce la lutte contre les effractions.

Kit anti-panique cross barre OLTRE 1 point :

- Kit comprenant : boîtier central 1 point + support central.

fapimi

Réf.	Modèle	Finition
0710001	Kit cross barre 1 point OLTRE	Argent 9006

Barre horizontale :

Réf.	Modèle	Finition
0710021	Barre horizontale	Argent 9006

Gâche pêne latéral 1 vantail :

Réf.	Finition
0710181	Argent 9006

MODULE EXTÉRIEUR OLTRE CYLINDRE DÉMONTABLE PAR L'EXTÉRIEUR

+ PRODUIT

- Gain de temps : l'échange du cylindre ne nécessite pas le démontage du module extérieur.

- Livré sans cylindre.

Réf.	Épaisseur	Finition
0710120	40 - 65 mm	Argent 9006

MODULE EXTÉRIEUR OLTRE

Réf.	Épaisseur	Finition
0710101	40 - 65 mm	Argent 9006

Visuels non contractuels. Sous réserve d'erreurs typographiques. Conditionnements sous réserves de modifications. Validité : 2019.

CRÉMONES POMPIER

CRÉMONE POMPIER ROTATIVE

Caractéristiques :

- En aluminium.
- Course de tringle 30 mm.
- Réversible très facilement en inversant les deux crémaillères dans le boîtier.
- Comprenant :
  - 4 coulisseaux en zamak avec garnissage intérieur plastique antibruit,
  - 1 gâche haute en zamak avec 3 cales de réglage (1 x 3 mm, 1 x 4 mm, 1 x 5 mm),
  - 1 gâche basse plate en inox,
  - 2 pions de glissement en nylon pour la tringle,
  - 1 flèche adhésive à positionner selon le sens de montage.

Réf:	Finition	Main
2854181	Argent	Droite
2854180		Gauche
2854186	Blanc RAL 9010	Droite
2854185		Gauche
2854194	Blanc RAL 9016	Droite
2854193		Gauche
2854191	Noir RAL 9005	Droite
2854190		Gauche
2854196	Hélium	Droite
2854195		Gauche

TRINGLE

Caractéristiques :

- Tringle en aluminium plein.
- Longueur 2 500 mm.
- Section 11.7 x 11,7 mm.
- Après découpe des tiges à longueur, chanfreiner en bout de 2 mm à 45 °.

Réf:	Finition
2854300	Argent
2854305	Blanc 9010
2854290	Blanc 9016
2854310	Noir 9005
2854291	Hélium

CRÉMONE D'URGENCE NEW WAVE EN 179

+ PRODUIT

- Certifiée EN 179 marquage CE.
- Crémone pompier universelle (plus de sens) limitant ainsi les stocks.
- Rapidité de pose.

Caractéristiques :

- Crémone d'urgence à réarmement automatique des pênes haut et bas après ouverture de l'ouvrant.
- Ouverture de l'ouvrant semi-fixe par simple poussée sur le mécanisme de base de la crémone d'urgence.
- Possibilité de pose sur des vantaux jusqu'à 2 650 mm de haut.
- Gâche pour pêne haut réglable en hauteur et en compression.
- Pose sur châssis coupe-feu, nous consulter.
- Domaines d'application :
  Portes d'habitat collectif (bureaux, palières, communs…), portes d'issue de secours, portes de compartimentage de locaux.

CRÉMONES

Réf.	Finition
2854504	Blanc 9010
2854506	Blanc 9016
2854502	Noir 9005
2854500	Gris 9006
2854501	Hélium

PAIRE DE PÊNES HAUTS ET BAS

Réf.	Finition
2854514	Blanc 9010
2854516	Blanc 9016
2854512	Noir 9005
2854510	Gris 9006
2854511	Hélium

TRINGLE

- Longueur 2 450 mm

Réf.	Finition
2854524	Blanc 9010
2854526	Blanc 9016
2854522	Noir 9005
2854520	Gris 9006
2854521	Hélium

CRÉMONE POMPIER DUALIS ROTATIVE

Caractéristiques :

- Crémone rotative sans main pour pose en applique avec vis de fixation cachées, convient à tous types de porte bois, alu, PVC, acier.
- Ouverture logique par rotation 1/4 de tour.
- Visualisation ouvert/fermé par signalétique vert/rouge.
- Inversion rapide du sens de la main lors du montage.
- Tringle recoupable en 2 500 mm.
- Pack de 4.

Réf:	Produit	Finition
2854365	Crémone	Gris 9006
2854368		Noir 9005
2854366		Blanc 9010
2854363		Blanc 9016
2854361	Tringle	Gris 9006
2854364		Noir 9005
2854362		Blanc 9010
2854367		Blanc 9016

Visuels non contractuels. Sous réserve d'erreurs typographiques. Conditionnements sous réserves de modifications. Validité : 2019.

SÉLECTEURS LINÉAIRES

SÉLECTEUR LINÉAIRE ÉLECTROMAGNÉTIQUE BEA2V 24 V & 48 V

+ PRODUIT

- Agréé norme CE-EN1155.
- Existe en version 24 V ou 48 V à rupture (à préciser).
- Pose facile et rapide.
- Faible encombrement.

Caractéristiques :

- Alimentation 24V ou 48V à rupture, sous tension uniquement si le vantail de service est en position ouverte.
- Arrêt électromagnétique au niveau du vantail de service servant à maintenir les deux ouvrants en position ouverte.
- Les glissières des bandeaux sélecteurs de fermeture assurent une sélection parfaite des vantaux lors de la fermeture. Tant que le vantail semi-fixe n'est pas fermé, le vantail de service reste en position ouverte.
- Bandeau sélecteur de fermeture pour tous types d'ouvrants double vantaux compris entre 1 470 mm et 2 500 mm entre les entraxes de paumelles.
- Temps de pose réduit grâce à un nombre réduit de vis de fixation (deux vis par glissière et deux pour la tringle de raccordement).
- Bandeau sélecteur de fermeture compatible avec tous les ferme-portes Impar (610 NW, 510 NW, 420 NW et 310 NW). Les corps de ferme-portes ainsi que les bras de jonctions sont vendus à part.
- La largeur minimale du vantail semi-fixe posé avec un ferme porte 610 NW ou 510 NW est de 600 mm, avec des ferme-portes 420 NW ou 310 NW cette largeur minimum est de 360 mm.
- La partie centrale du sélecteur linéaire de fermeture peut-être recoupée au minimum à 75 mm.
- L'angle de maintien de l'ouvrant principal est compris de 70 ° à 145 ° et de 70 ° à 130 ° pour le vantail semi-fixe. Angle réglable par vis dans la glissière du semi-fixe.
- Préciser lors de la commande le modèle de ferme-porte utilisé lors de la pose afin de déterminer le type de bras de jonction faisant l'interface entre le corps du ferme-porte et la glissière (un bras pour les ferme-portes 610 NW et 510 NW et autre pour les ferme-portes 420 NW et 310 NW), ainsi que le sens d'ouverture du vantail de service, DIN DROIT (tirant droit) ou DIN GAUCHE (tirant gauche).
- Il est demandé par la réglementation d'installer sur les ouvrants équipés de Bandeau Sélecteur linéaire un entraîneur à l'ouverture. Celui-ci doit être commandé avec le Bandeau Sélecteur Linéaire.

Options

- Capotage inox.
- Coupe à dimension sur demande.

Domaines d'application

- Porte double vantaux d'issues de secours, de compartimentage de locaux, d'habitation collectif, coupe-feu ou pare-flammes.

Sur demande

BANDEAU SÉLECTEUR DE FERMETURE MÉCANIQUE EN APPLIQUE POUR PORTES 2 VANTAUX

+ PRODUIT

- Agréé norme CE-EN1158.
- Pose facile et rapide.
- Réversible Droite / gauche.
- Faible encombrement.

Caractéristiques :

- Les glissières des bandeaux sélecteurs de fermeture assurent une sélection parfaite des vantaux lors de la fermeture. Tant que le vantail semi-fixe n'est pas fermé, le vantail de service reste en position ouverte.
- Un frein mécanique (indépendant du système hydraulique du ferme-porte) bloque l'ouvrant principal en position ouverte, à l'ouverture du vantail semi-fixe.
- Bandeau sélecteur de fermeture pour tous types d'ouvrants double vantaux compris entre 1 370 mm et 2 500 mm entre les entraxes de paumelles.
- Temps de pose réduit grâce à un nombre réduit de vis de fixation (deux vis par glissière et deux pour la tringle de raccordement).
- Bandeau sélecteur de fermeture compatible avec tous les ferme-portes IMPAR (610 NW, 510 NW, 420 NW et 310 NW). Les corps de ferme-portes ainsi que les bras de jonctions sont vendus à part.
- Largeur minimale du vantail semi-fixe posé avec un ferme-portes 610 NW ou 510 NW est de 600 mm, avec des ferme-portes 420 NW ou 310 NW cette largeur minimum est de 360 mm.
- La partie centrale du sélecteur linéaire de fermeture peut-être recoupée au minimum à 75 mm.
- L'angle de maintien des ouvrants (principal et semi-fixe) est compris entre 70 ° et 130 °. Angle réglable par vis dans la glissière du semi-fixe.
- Préciser lors de la commande le modèle de ferme-portes utilisés lors de la pose afin de déterminer le type de bras de jonction faisant l'interface entre le corps du ferme-portes et la glissière. Un bras pour les ferme-portes 610 NW et 510 NW et un autre pour les ferme-portes 410 NW et 310 NW.
- Il est demandé par la réglementation d'installer sur les ouvrants équipés de Bandeau Sélecteur linéaire un entraîneur à l'ouverture. Celui-ci doit être commandé avec le Bandeau Sélecteur Linéaire.

Options

- Capotage inox.
- Coupe à dimension sur demande.

Domaines d'application.

- Porte double vantaux d'issues de secours, de compartimentage de locaux, d'habitation collectif, coupe-feu ou pare-flammes.

Sur demande

Visuels non contractuels. Sous réserve d'erreurs typographiques. Conditionnements sous réserves de modifications. Validité : 2019.

CONTRÔLE D'ACCÈS

BÉQUILLE ÉLECTRONIQUE CLEX PRIVATE

+ PRODUIT

- Assemblage et installation simples et rapides : compatible avec les serrures à mortaiser au standard DIN du marché. Les produits de la gamme Clex Private s'adaptent et s'installent aisément et ne nécessitent aucun câblage.
- Flexible : le système Clex Private permet de renseigner ou supprimer les droits d'accès facilement sans l'aide d'un logiciel ou d'un périphérique.
- Programmation jusqu'à 1 000 transpondeurs passifs ou actifs dans un cylindre, une béquille électronique ou un lecteur de badge mural.
- Un système évolutif : en plus du système d'apprentissage et de suppression, Clex Private peut aussi être facilement géré depuis un PC à l'aide du logiciel d'administration Keyng.

Caractéristiques :

- Conforme à la norme DIN 18252 et DIN EN 1303, applicable aux systèmes électroniques.
- Béquille en acier inoxydable sur rosace de diamètre 55 mm.
- Entraxe de fixation de 38 mm. Compatible avec toutes les serrures du marché.
- Convient pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur.
- Module de commande conforme à la classe de protection IP65 ou IP66 (selon la version).
- Convient pour les installations sur les portes coupe-feu et pare-fumée.
- Piles CR2 au Lithium 3 V pour le module de commande.
- Jusqu'à 80 000 manœuvres pour un cycle de vie des piles.

Sur demande

CYLINDRE ÉLECTRONIQUE CLEX PRIVATE

+ PRODUIT

- Assemblage et installation simples et rapides : compatible avec les serrures à mortaiser au standard DIN du marché. Les produits de la gamme Clex Private s'adaptent et s'installent aisément et ne nécessitent aucun câblage.
- Flexible : le système Clex Private permet de renseigner ou supprimer les droits d'accès facilement sans l'aide d'un logiciel ou d'un périphérique.
- Programmation jusqu'à 1 000 transpondeurs passifs ou actifs dans un cylindre, une béquille électronique ou un lecteur de badge mural.
- Un système évolutif : en plus du système d'apprentissage et de suppression, Clex Private peut aussi être facilement géré depuis un PC à l'aide du logiciel d'administration Keyng.

Caractéristiques :

- Conforme à la norme DIN 18252 et DIN EN 1303, applicable aux systèmes électroniques.
- Longueurs possibles de cylindres de 30/30 mm à 200/200 mm par palier de 5 mm.
- Convient pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur.
- Module de commande conforme à la classe de protection IP65 ou IP66 (selon la version).
- Convient pour les installations sur les portes coupe-feu et pare-fumée.
- Piles CR2 au Lithium 3 V pour le module de commande.
- Jusqu'à 80 000 manœuvres pour un cycle de vie des piles.

Sur demande

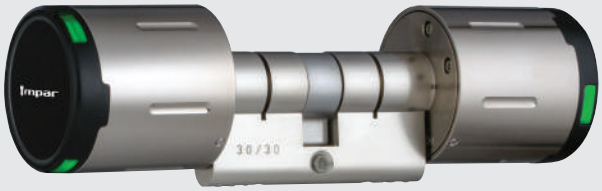

SYSTÈME DE FERMETURE ÉLECTRONIQUE BLUECOMPACT

+ PRODUIT

- Utilisation intuitive : commande et gestion via l'application.
- Réactivité : permet de bloquer immédiatement les clés perdues.
- Transparence : permet une surveillance précise de tous les événements de fermeture.
- Indépendance : permet d'attribuer des droits d'accès à distance.
- Simple : facile à installer et extensible de manière flexible.
- Flexible : possibilité de limiter les droits d'accès à des périodes et des horaires donnés.

Caractéristiques :

- blueCompact est le premier système de fermeture commandé par une application. Il permet de configurer soi-même son système de manière plus personnalisée, plus flexible et plus simple – même ultérieurement. Dès que l'installation est terminée, l'utilisateur profite du contrôle intégral et d'une visibilité parfaite sur l'ensemble du système de fermeture.
- blueCompact constitue ainsi la solution idéale pour les maisons particulières intelligentes et les petites entreprises modernes.
- Tous les cylindres peuvent être rallongés par pas de 5 mm (des deux côtés pour les double-cylindres ; du côté extérieur pour les demi-cylindres) et s'adaptent de façon optimale à chaque type de porte.

Sur demande

Visuels non contractuels. Sous réserve d'erreurs typographiques. Conditionnements sous réserves de modifications. Validité : 2019.

CYLINDRES

CYLINDRE NEPTUNE

› Agréé EN 1303.

+ PRODUIT

Caractéristiques :

- Testé 96 heures au brouillard salin + température extrême, grade C.
- Endurance grade 6 : 100 000 cycles.
- Cylindre 5 pistons profil européen en laiton massif nickelé.
- Livré avec 3 clés et 2 vis (60 mm et 45 mm) sous sachet plastique individuel.
- Conditionnement :
  - Emballage individuel
  - Boîte de 12 pièces.
  - Carton de 60 pièces.

Réf. varié	Réf. même variure	Type	Dim. (mm)
0904001	0904002	Demi-cylindre	40 / 10 x 30
0904025	0904027	Cylindre	60 / 30 x 30
0904043	0904052	Cylindre	70 / 30 x 40
0904053	0904038	Cylindre	80 / 30 x 50

Consultez-nous pour d'autres dimensions !

CYLINDRE DE SÉCURITÉ ARES 10 GOUPILLES

› 10 goupilles.
› Débrayable.
› Rotor avec empreinte tournevis.
› Anti-Bumping, anti-crochetage, anti-perçage.
› Agréé norme EN 1303.

+ PRODUIT

Côté technique

- Cylindre profil européen de haute sécurité 10 goupilles (5 goupilles inférieures + 5 goupilles de contrôle), en laiton massif nickelé.
- Livré avec 5 clés plates réversibles en laiton nickelé et carte de reproduction.
- Panneton DIN 30 ° (réglable sur le demi-cylindre).
- Protection antiperçage :
  - Deux inserts en acier trempé dans le rotor.
  - Deux inserts en acier trempé dans le stator.
  - Deuxième et quatrième goupilles en acier trempé.
- Protection anti-crochetage :
  - Deuxième et quatrième paires de poussoirs en forme d'haltère.
- Protection Anti-Bumping :
  - Deuxième et quatrième goupilles au profil anti-bumping en forme de champignon.
- Version double entrée, bouton, ½ cylindre.

Réf.	Dim. mm
0927478	40 / 10 x 30
0927102	60 / 30 x 30
0927116	70 / 30 x 40
0927148	80 / 30 x 50

Consultez-nous pour d'autres dimensions !

CYLINDRE ORGA E5

› Agréé EN 1303.
› Anti-perçage / anti-crochetage.
› Qualité / prix très compétitif.
› Fonction débrayable.

+ PRODUIT

Descriptif technique

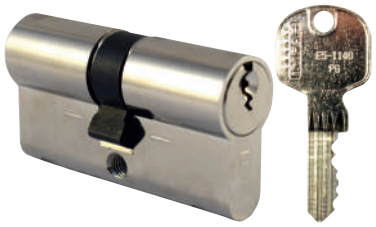

- Cylindre profil européen en laiton massif nickelé, 5 goupilles.
- Livré avec trois clés paracentriques laiton nickelé et carte de sécurité (uniquement pour l'organigramme).
- Cylindre permettant la création d'organigrammes complexes sur Ouverture Centrale, Passe Général, Passe Partiel avec un maximum de 500 cylindres, 60 000 variures possibles par profil (chiffre pouvant varier selon la complexité de l'organigramme).
- Panneton DIN 30 ° (réglable sur le demi-cylindre).
- Protection anti-perçage :
  - Deux inserts en acier trempé dans le stator.
- Protection anti-crochetage :
  - Deuxième et quatrième poussoirs en forme d'haltère.
- Disponible en cylindre deux entrées, cylindre à bouton et demi-cylindre.
- Options :
  - Cadenas pour demi-cylindre 10 x 30 mm.
  - Fonction débrayable.
  - Panneton réduit (PM1 / PM2).

Réf.	Dimensions	Type
0869911	Demi - 10 x 30 OC + 3 clés	Demi-cylindre
0869727	60/30 x 30 OC + 3 clés	Cylindre
0869835	60/30 x 30 OC + 3 clés	Cylindre à bouton
0869767	70/35 x 35 OC + 3 clés	Cylindre à bouton
0869867	70/35 x 35 OC + 3 clés	Cylindre
0869735	70/30 x 40 OC + 3 clés	Cylindre
0869843	70/30 x 40 OC + 3 clés	Cylindre à bouton
0869875	70/40 x 30 OC + 3 clés	Cylindre à bouton
0869791	80/40 x 40 OC + 3 clés	Cylindre
0869879	80/40 x 40 OC + 3 clés	Cylindre à bouton
0869912	Demi-10 x 30 PG + 3 clés	Demi-cylindre
0869728	60/30 x 30 PG + 3 clés	Cylindre
0869836	60/30 x 30 PG + 3 clés	Cylindre à bouton
0869768	70/35 x 35 PG + 3 clés	Cylindre
0869868	70/35 x 35 PG + 3 clés	Cylindre à bouton
0869736	70/30 x 40 PG + 3 clés	Cylindre
0869844	70/30 x 40 PG + 3 clés	Cylindre à bouton
0869876	70/40 x 30 PG + 3 clés	Cylindre à bouton
0869792	80/40 x 40 PG + 3 clés	Cylindre
0869880	80/40 x 40 PG + 3 clés	Cylindre à bouton
0869913	Demi-10 x 30 PG/PP + 3 clés	Demi-cylindre
0869729	60/30 x 30 PG/PP + 3 clés	Cylindre
0869837	60/30 x 30 PG/PP + 3 clés	Cylindre à bouton
0869769	70/35 x 35 PG/PP + 3 clés	Cylindre
0869869	70/35 x 35 PG/PP + 3 clés	Cylindre à bouton
0869737	70/30 x 40 PG/PP + 3 clés	Cylindre
0869845	70/30 x 40 PG/PP + 3 clés	Cylindre à bouton
0869877	70/40 x 30 PG/PP + 3 clés	Cylindre à bouton
0869793	80/40 x 40 PG/PP + 3 clés	Cylindre
0869881	80/40 x 40 PG/PP + 3 clés	Cylindre à bouton
0869948	Clé Orga E5 PG/PP	

Visuels non contractuels. Sous réserve d'erreurs typographiques. Conditionnements sous réserves de modifications. Validité : 2019.

CYLINDRE ORGA 6

+ PRODUIT

› Cylindre de haute sécurité.
› Grande capacité de combinaisons.
› Agréé EN 1303.

Descriptif technique

- Cylindre profil européen de haute sécurité 6 goupilles, en laiton massif nickelé mat.
- Livré avec trois clés paracentriques en maillechort et carte de sécurité.
- Tête de clé spéciale avec un insert de couleur interchangeable permettant une identification soit du type de la clé (PG, PGPP ou Standard), ou bien de faire une identification visuelle de certains locaux ou étages d'un bâtiment.
- Cylindre permettant la création d'organigrammes complexes sur Ouverture Centrale, Passe Général, Passe Partiel avec un maximum de 1 000 cylindres, 10 077 696 variures possibles (chiffre pouvant varier selon la complexité de l'organigramme).
- Panneton DIN 30 ° (réglable sur le demi-cylindre).
- Protection anti-perçage :
  - Deux inserts en acier trempé dans le rotor.
  - Deux inserts en acier trempé dans le stator.
  - Deuxième et quatrième goupilles et poussoir en acier trempé.
- Protection anti-crochetage :
  - Deuxième et quatrième poussoirs en forme d'haltère.
  - Profil du rotor étroit empêchant l'accès pour le crochetage.
- Protection anti-bumping :
  Deuxième et quatrième goupilles au profil anti-bumping en forme de champignon.
- Disponible en cylindre deux entrées, cylindre à bouton et demi-cylindre.
- Options :
  - Cadenas pour demi-cylindre 10 x 30 mm.
  - Fonction débrayable.
  - Panneton réduit (PM1 / PM2).

Réf.	Dimensions	Type
0870501	10 x 31 OC	Demi-cylindre
0870001	62/31 x 31 OC	Cylindre
0870301	62/31 x 31 OC	Cylindre à bouton
0870031	72/36 x 36 OC	Cylindre
0870331	72/36 x 36 OC	Cylindre à bouton
0870021	72/31 x 41 OC	Cylindre
0870311	72/31 x 41 OC	Cylindre à bouton
0870321	72/41 x 31 OC	Cylindre à bouton
0870061	41 x 41 OC	Cylindre
0870361	82/41 x 41 OC	Cylindre à bouton
0870502	10 x 31 PG	Demi-cylindre
0870002	62/31 x 31 PG	Cylindre
0870302	62/31 x 31 PG	Cylindre à bouton
0870032	72/36 x 36 PG	Cylindre
0870332	72/36 x 36 PG	Cylindre à bouton
0870022	72/31 x 41 PG	Cylindre
0870312	72/31 x 41 PG	Cylindre à bouton
0870322	72/41 x 31 PG	Cylindre à bouton
0870062	41 x 41 PG	Cylindre
0870362	82/41 x 41 PG	Cylindre à bouton
0870503	10 x 31 PG/PP	Demi-cylindre
0870003	62/31 x 31 PG/PP	Cylindre
0870303	62/31 x 31 PG/PP	Cylindre à bouton
0870033	72/36 x 36 PG/PP	Cylindre
0870333	72/36 x 36 PG/PP	Cylindre à bouton
0870023	72/31 x 41 PG/PP	Cylindre
0870313	72/31 x 41 PG/PP	Cylindre à bouton
0870323	72/41 x 31 PG/PP	Cylindre à bouton
0870063	41 x 41 PG/PP	Cylindre
0870363	82/41 x 41 PG/PP	Cylindre à bouton
0870601	Clé passe Orga 6 livrée à la création de l'organigramme	

Visuels non contractuels. Sous réserve d'erreurs typographiques. Conditionnements sous réserves de modifications. Validité : 2019.

CYLINDRE ORGA 6C

+ PRODUIT

- Cylindre de haute sécurité.
- Clé Copyright (garantie à vie contre la reproduction).
- Agréé EN 1303.

Descriptif technique

- Cylindre profil européen de haute sécurité 6 goupilles, en laiton massif nickelé mat.
- Livré avec trois clés paracentriques en maillechort et carte de sécurité.
- Tête de clé spéciale avec un insert de couleur interchangeable permettant une identification soit du type de la clé (PG, PGPP ou Standard), ou bien de faire une identification visuelle de certains locaux ou étages d'un bâtiment.
- Clé en profil COPYRIGHT, garantissant à vie contre la reproduction.
- Cylindre permettant la création d'organigrammes complexes sur Ouverture Centrale, Passe Général, Passe Partiel avec un maximum de 1 000 cylindres 10 077 696 variures possibles, (chiffre pouvant varier selon la complexité de l'organigramme).
- Panneton DIN 30 ° (réglable sur le demi-cylindre).
- Protection anti-perçage :
  - Deux inserts en acier trempé dans le rotor.
  - Deux inserts en acier trempé dans le stator.
  - Deuxième et quatrième goupilles et poussoir en acier trempé.
- Protection anti-crochetage :
  - Deuxième et quatrième poussoirs en forme d'haltère.
  - Profil du rotor étroit empêchant l'accès pour le crochetage.
- Protection anti-bumping :
  - Deuxième et quatrième goupilles au profil anti-bumping en forme de champignon.
- Disponible en cylindre deux entrées, cylindre à bouton et demi-cylindre.
- Options :
  - Cadenas pour demi-cylindre 10 x 30 mm.
  - Fonction débrayable.
  - Panneton réduit (PM1 / PM2).

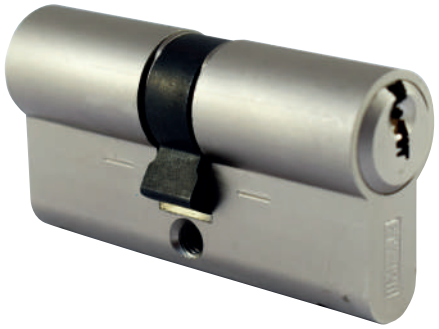

Réf.	Dimensions	Type
0872253	10 x 31 OC + 3 clés	Demi-cylindre
0872001	62/31 x 31 OC + 3 clés	Cylindre
0872145	62/31 x 31 OC + 3 clés	Cylindre à bouton
0872049	72/36 x 36 OC + 3 clés	Cylindre
0872181	72/36 x 36 OC + 3 clés	Cylindre à bouton
0872009	72/31 x 41 OC + 3 clés	Cylindre
0872153	72/31 x 41 OC + 3 clés	Cylindre à bouton
0872197	72/41 x 31 OC + 3 clés	Cylindre à bouton
0872077	82/41 x 41 OC + 3 clés	Cylindre
0872201	82/41 x 41 OC + 3 clés	Cylindre à bouton
0872254	10 x 31 PG + 3 clés	Demi-cylindre
0872002	62/31 x 31 PG + 3 clés	Cylindre
0872146	62/31 x 31 PG + 3 clés	Cylindre à bouton
0872050	72/36 x 36 PG + 3 clés	Cylindre
0872182	72/36 x 36 PG + 3 clés	Cylindre à bouton
0872010	72/31 x 41 PG + 3 clés	Cylindre
0872154	72/31 x 41 PG + 3 clés	Cylindre à bouton
0872198	72/41 x 31 PG + 3 clés	Cylindre à bouton
0872078	82/41 x 41 PG + 3 clés	Cylindre
0872202	82/41 x 41 PG + 3 clés	Cylindre à bouton
0872255	10 x 31 PG/PP + 3 clés	Demi-cylindre
0872003	62/31 x 31 PG/PP + 3 clés	Cylindre
0872147	62/31 x 31 PG/PP + 3 clés	Cylindre à bouton
0872051	72/36 x 36 PG/PP + 3 clés	Cylindre
0872183	72/36 x 36 PG/PP + 3 clés	Cylindre à bouton
0872011	72/31 x 41 PG/PP + 3 clés	Cylindre
0872155	72/31 x 41 PG/PP + 3 clés	Cylindre à bouton
0872199	72/41 x 31 PG/PP + 3 clés	Cylindre à bouton
0872079	82/41 x 41 PG/PP + 3 clés	Cylindre
0872203	82/41 x 41 PG/PP + 3 clés	Cylindre à bouton
0872294	Clé de passe Orga 6C livré à la création de l'organigramme	

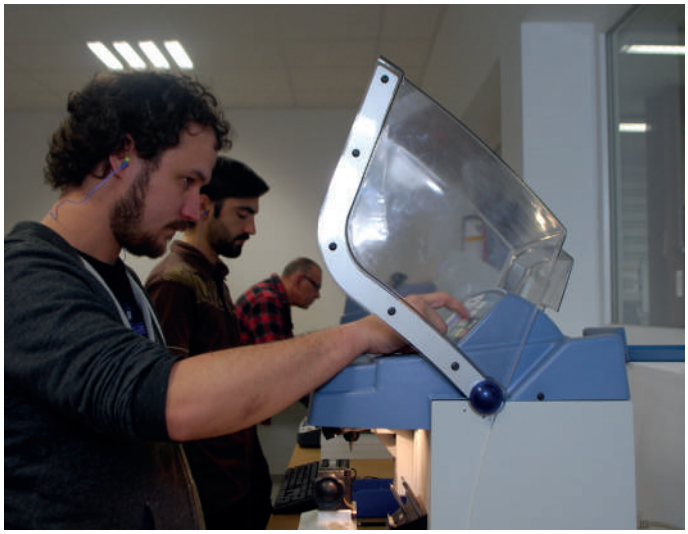

Visuels non contractuels. Sous réserve d'erreurs typographiques. Conditionnements sous réserves de modifications. Validité : 2019.

CYLINDRE ORGA 15

› Cylindre de haute sécurité.
› Grande capacité de combinaisons.
› Conforme à la norme EN 1303.

+ PRODUIT

Descriptif technique

- Cylindre profil européen de haute sécurité en laiton massif nickelé mat, 15 goupilles (6 goupilles inférieures, 9 goupilles de contrôles).
- Livré avec 3 clés plates réversibles en maillechort et carte de sécurité.
- Tête de clé spéciale avec un insert de couleur interchangeable permettant une identification soit du type de la clé (PG, PGPP ou Standard), ou bien de faire une identification visuelle de certains locaux ou étages d'un bâtiment.
- Cylindre permettant la création d'organigrammes complexes sur Ouverture Centrale, Passe général, Passe Partiel avec un maximum de 1 000 cylindres, 16 000 000 variures possibles (chiffres pouvant varier selon la complexité de l'organigramme).
- Protection anti-perçage :
  - Deux inserts en acier trempé dans le stator.
  - Deuxième et quatrième goupilles et poussoir en acier trempé.
- Protection anti-crochetage :
  - Deuxième et quatrième poussoirs en forme d'haltère.
  - Profil du rotor étroit empêchant l'accès pour le crochetage.
- Protection anti-bumping :
  - Deuxième et quatrième goupilles au profil anti-bumping en forme de champignon.
- Disponible en cylindre deux entrées, cylindre à bouton et demi-cylindre.
- Options :
  - Cadenas pour demi-cylindre 10 x 30 mm.
  - Fonction débrayable.
  - Panneton réduit (PM1 / PM2).

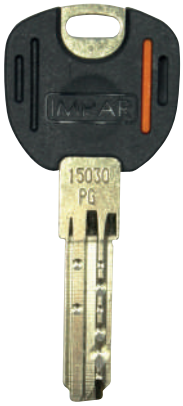

Réf.	Dimensions	Type
0871439	10 x 31 OC	Demi-cylindre
0871303	62/31 x 31 OC	Cylindre
0871387	62/31 x 31 OC	Cylindre à bouton
0871315	72/36 x 36 OC	Cylindre
0871399	72/36 x 36 OC	Cylindre à bouton
0871311	72/31 x 41 OC	Cylindre
0871391	72/31 x 41 OC	Cylindre à bouton
0871395	72/41 x 31 OC	Cylindre à bouton
0871327	82/41 x 41 OC	Cylindre
0871407	82/41 x 41 OC	Cylindre à bouton
0871440	10 x 31 PG	Demi-cylindre
0871304	62/31 x 31 PG	Cylindre
0871388	62/31 x 31 PG	Cylindre à bouton
0871316	72/36 x 36 PG	Cylindre
0871400	72/36 x 36 PG	Cylindre à bouton
0871312	72/31 x 41 PG	Cylindre
0871392	72/31 x 41 PG	Cylindre à bouton
0871396	72/41 x 31 PG	Cylindre à bouton
0871328	82/41 x 41 PG	Cylindre
0871408	82/41 x 41 PG	Cylindre à bouton
0871441	10 x 31 PG/PP	Demi-cylindre
0871305	62/31 x 31 PG/PP	Cylindre
0871389	62/31 x 31 PG/PP	Cylindre à bouton
0871317	72/36 x 36 PG/PP	Cylindre
0871401	72/36 x 36 PG/PP	Cylindre à bouton
0871313	72/31 x 41 PG/PP	Cylindre
0871393	72/31 x 41 PG/PP	Cylindre à bouton
0871397	72/41 x 31 PG/PP	Cylindre à bouton
0871329	82/41 x 41 PG/PP	Cylindre
0871409	82/41 x 41 PG/PP	Cylindre à bouton
0109474	Clé passe Orga 15 livrée à la création de l'organigramme	

Visuels

CYLINDRE ORGA 25 BS

+ PRODUIT

- Cylindre de très haute sécurité.
- Système anti-arrachement.
- Grande capacité combinatoire.
- Conforme à la norme EN 1303 et SKG**.
- Breveté jusqu'en 2027.

Descriptif technique

- Cylindre profil européen en laiton massif de très haute sûreté, breveté jusqu'en 2027, comprenant 6 goupilles verticales, 5 goupilles latérales et une barre de verrouillage actionnée par 5 lamelles supérieures, faisant ainsi jusqu'à 16 points de contrôle pour l'ouverture du cylindre.
- Livré avec trois clés plates réversibles en maillechort et carte de sécurité.
- Tête de clé spéciale avec un insert de couleur interchangeable permettant une identification soit du type de la clé (PG, PGPP ou Standard), ou bien de faire une identification visuelle de certains locaux ou étages d'un bâtiment.
- Cylindre permettant la création d'organigrammes complexes sur Ouverture Centrale, Passe général, Passe Partiel avec un maximum de 1 200 cylindres, 30 000 000 variures possibles (chiffres pouvant varier selon la complexité de l'organigramme).
- Panneton DIN 30 ° (réglable sur le demi-cylindre).
- Protection anti-arrachement :
  - Une partie sécable sur la face avant du cylindre garantit contre l'effraction d'un ouvrant par l'arrachement de l'avant du cylindre.
  - Même une fois la partie sécable arrachée il est possible de faire une ouverture du cylindre avec la clé d'origine associée au cylindre. Ce qui évite ainsi la détérioration de la serrure ou de l'ouvrant.
- Protection anti-perçage :
  - Deux inserts en acier trempé dans le stator.
  - Deuxième et quatrième goupilles et poussoir en acier trempé.
- Protection anti-crochetage :
  - Deuxième et quatrième poussoirs en forme d'haltère.
  - Profil du rotor étroit empêchant l'accès pour le crochetage.
- Protection anti-bumping :
  - Deuxième et quatrième goupilles au profil anti-bumping en forme de champignon.
- Disponible en cylindre deux entrées, cylindre à bouton et demi-cylindre.
- Options :
  - Cadenas pour demi-cylindre 10 x 30 mm.
  - Fonction débrayable.
  - Panneton réduit (PM1 / PM2).

Réf.	Dimensions	Type
0871923	10 x 31 + 3 clés OC	Demi-cylindre
0871671	62/31 x 31 OC + 3 clés	Cylindre
0871815	62/31 x 31 OC + 3 clés	Cylindre à bouton
0871719	72/36 x 36 OC + 3 clés	Cylindre
0871851	72/36 x 36 OC + 3 clés	Cylindre à bouton
0871679	72/31 x 41 OC + 3 clés	Cylindre
0871823	72/31 x 41 OC + 3 clés	Cylindre à bouton
0871867	72/41 x 31 OC + 3 clés	Cylindre à bouton
0871747	82/41 x 41 OC + 3 clés	Cylindre
0871871	82/41 x 41 OC + 3 clés	Cylindre à bouton
0871924	10 x 31 + 3 clés PG	Demi-cylindre
0871672	62/31 x 31 PG + 3 clés	Cylindre
0871816	62/31 x 31 PG + 3 clés	Cylindre à bouton
0871720	72/36 x 36 PG + 3 clés	Cylindre
0871852	72/36 x 36 PG + 3 clés	Cylindre à bouton
0871680	72/31 x 41 PG + 3 clés	Cylindre
0871824	72/31 x 41 PG + 3 clés	Cylindre à bouton
0871868	72/41 x 31 PG + 3 clés	Cylindre à bouton
0871748	82/41 x 41 PG + 3 clés	Cylindre
0871872	82/41 x 41 PG + 3 clés	Cylindre à bouton
0871925	10 x 31 + 3 clés PG/PP	Demi-cylindre
0871673	62/31 x 31 PG/PP + 3 clés	Cylindre
0871817	62/31 x 31 PG/PP + 3 clés	Cylindre à bouton
0871721	72/36 x 36 PG/PP + 3 clés	Cylindre
0871853	72/36 x 36 PG/PP + 3 clés	Cylindre à bouton
0871681	72/31 x 41 PG/PP + 3 clés	Cylindre
0871825	72/31 x 41 PG/PP + 3 clés	Cylindre à bouton
0871869	72/41 x 31 PG/PP + 3 clés	Cylindre à bouton
0871749	82/41 x 41 PG/PP + 3 clés	Cylindre
0871873	82/41 x 41 PG/PP + 3 clés	Cylindre à bouton
0871964	Clé passe Orga 25BS livré à la création de l'organigramme	

Visuels

DALLE PODOTACTILE B.E.V

+ PRODUIT

- Conforme à la norme NF P98-351.
- Pose simple et rapide.
- Revêtement antiglisse.
- Sa géométrie 3D permet la détection du danger par le pied.
- Haute résistance à l'usure et aux passages intensifs.
- La dalle est auto-adhésive en version intérieure.
- Très bonne résistance aux UV et aux écarts de température en version extérieure.

Caractéristiques :

WATTELEZ l'élastomère industriel

- Utile pour éveiller la vigilance des personnes malvoyantes, la dalle podotactile est un excellent moyen, peu coûteux, d'adapter l'environnement aux personnes handicapées et d'améliorer leur sécurité.
- Cette bande d'éveil de vigilance podotactile WACCESS® se positionne avant une zone à risque (escaliers, vides, traversées dangereuses, quais de métro) pour alerter toute personne s'approchant du danger de chute.
- Dalle en polyuréthane, avec une valeur de résistance à l'abrasion inférieure à 25 mm³. (Norme abrasion T46-012).
- Fixation au sol par adhésif (dalle autoadhésive) ou collage au sol avec une colle

polyuréthane pour une adhérence maximale.

Réf.	Dimensions	Montage	Cond.	Couleur
	INTÉRIEUR			
5906257	815 x 400 mm / Classée feu	Autoadhésive	10	Gris
5906258	1 350 x 400 mm / Classée feu	Autoadhésive	4	Gris
5906280	1 350 x 400 mm / Classée feu	Autoadhésive	4	Blanc
	EXTÉRIEUR			
5906259	815 x 400 mm	À coller	10	Blanc
5906281	1 350 x 400 mm	À coller	4	Blanc
5906282	1 350 x 400 mm	Autoadhésive	4	Blanc

PASTILLE PODOTACTILE D'ÉVEIL DE VIGILANCE AUTO ADHÉSIVE INTÉRIEURE - KIT DE 6 PLAQUES X 33

+ PRODUIT

- Intégration parfaite dans l'environnement (discrétion des pastilles).
- Prévention renforcée par un meilleur contraste visuel par rapport au sol (choix de couleurs).
- Pose facile et rapide (autoadhésif et gabarit fourni).
- Résistance aux passages intensifs et à l'abrasion.
- Conforme à la norme NF P98-351.

Caractéristiques :

WATTELEZ l'élastomère industriel

- Kit de 6 plaques x 33 pastilles.
- Les pastilles podotactiles d'éveil de vigilance WACCESS® se positionnent avant une zone à risque (escaliers, vides, traversées dangereuses, passage pour piétons, quais de métro…) pour alerter toute personne s'en approchant. Leur géométrie en 3D permet également la détection du danger par le pied.

Réf.	Dimensions	Matière	Cond.	Couleur
5906260	Ø 25 mm	Polymère	12	Gris
5906261	Ø 25 mm	Aluminium	12	Aluminium



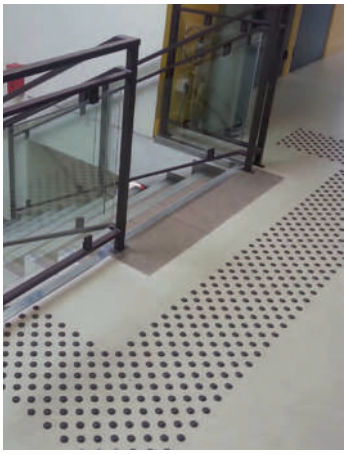

CLOU PODOTACTILE D'ÉVEIL DE VIGILANCE À COLLER OU À SCELLER - KIT DE 100 CLOUS

+ PRODUIT

- Résistance aux passages intensifs.
- Solidité exceptionnelle grâce au scellement dans le sol.
- Intégration parfaite dans l'environnement (discrétion des clous).
- Pose facile (gabarit fourni).
- Résistance à la corrosion (référence en inox : 5906262).

Caractéristiques :

WATTELEZ l'élastomère industriel

- Les clous podotactiles d'éveil de vigilance WACCESS® se positionnent avant une zone à risque (escaliers, vides, traversées dangereuses, passage pour piétons, quais de métro…) pour alerter toute personne s'en approchant.
- Leur géométrie en 3D permet également la détection du danger par le pied.

Réf.	Dimen-sions	Matière	Conditionnement
5906262	Ø 25 mm	Inox 304	12
5906263	Ø 25 mm	Acier zingué	12

Visuels non contractuels. Sous réserve d'erreurs typographiques. Conditionnements sous réserves de modifications.

JOINT ANTI-PINCE DOIGTS

+ PRODUIT

› **Ces protections anti-pince doigts sont adaptables sur toutes les portes, qu'elles soient à 1 vantail ou 2 vantaux va-et-vient en bois, alu, PVC ou acier.**
› **Coupe-feu classé M2.**

Caractéristiques :

- D'une grande simplicité de pose, ces dispositifs de sécurité font intervenir un support en aluminium anodisé, ainsi que 3 protections en caoutchouc souple spécialement prévues pour s'adapter aux 4 cas les plus fréquents :
  - **Portes ouvrant à 90 ° :** 1 petit joint + 1 joint intermédiaire + 4 supports aluminium.
  - **Portes ouvrant à 180 ° :** 1 petit joint + 1 grand joint + 4 supports aluminium.
  - **Portes va-et-vient :** 2 grands joints + 4 supports aluminium.
  - **Portes aluminium :** 1 joint intermédiaire + 1 grand joint + 4 supports aluminium.
- Les joints et les supports sont disponibles en longueur de 2 ml.

Réf.	Désignation	Couleur	Larg. joint (mm)
3208420	Petit joint côté intérieur	Gris	80
3208436	Joint intermédiaire extérieur	Gris	175
3208422	Grand joint pour porte double action	Gris	225
3208423	Support de fixation en alu anodisé		-

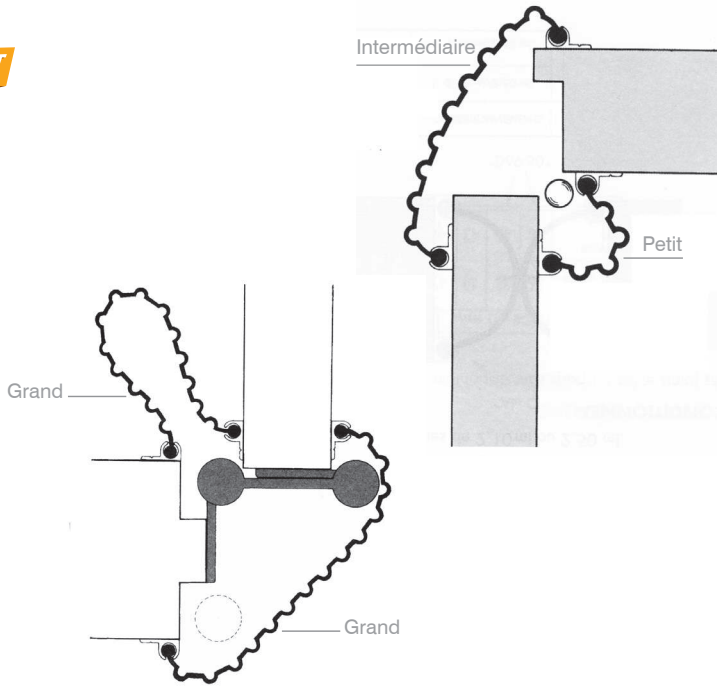

JOINT EUROPARE DOIGT PLUS

+ PRODUIT

› **PVC classé M1 (anti feu).**

Caractéristiques :

- Longueur 1 980 mm.
- Pose intérieure / extérieure.
- Traitement anti-UV.
- Livré par jeu.
- Exemple :
  50/90 = 1 largeur 50 mm + 1 largeur 90 mm.

Réf.	Kit	Finition
3208360	50/90	Blanc
3208361	50/90	Noir
3208362	50/90	Argent
3208363	90/90	Blanc
3208364	90/90	Noir
3208365	90/90	Argent
3208369	120/120	Blanc

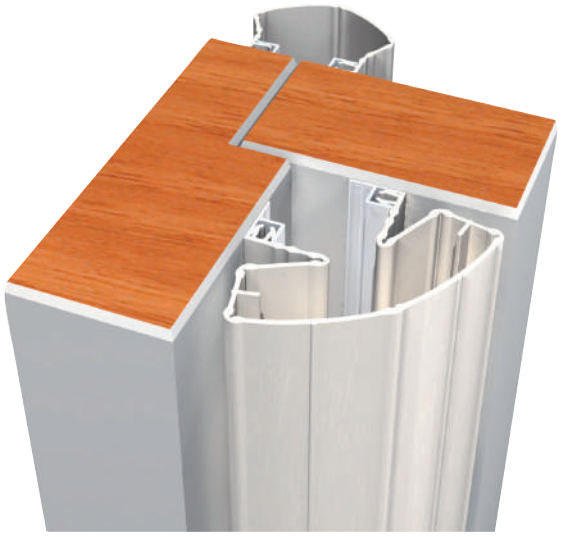

SEUIL ALUMINIUM BLH 16 PMR

Caractéristiques :

- Avec joint monté noir.
- Aluminium anodisé argent

Réf.	Longueur
3104076	0,99 ml
3104077	4,00 ml



Visuels non contractuels. Sous réserve d'erreurs typographiques. Conditionnements sous réserves de modifications.

BOSCHAT LAVEIX

QUINCAILLERIE ET SOLUTIONS INNOVANTES POUR LE BÂTIMENT

22 - LAMBALLE
Tél. : 02 96 31 01 59
Fax : 02 96 31 19 61
adv.bl22@boschat-laveix.com
Route de Plancoët
22400 Lamballe

29 - BREST
Tél. : 02 98 41 90 45
Fax : 02 98 41 88 63
adv.bl29@boschat-laveix.com
Zone de Kergaradec
Avenue Baron Lacrosse
29800 Brest

35 - RENNES
Tél. : 02 99 14 34 14
Fax : 02 99 59 42 55
adv.bl35@boschat-laveix.com
ZI Route de Lorient
23 rue de la Roberdière
35000 Rennes

44 - NANTES
Tél. : 02 40 52 25 25
Fax : 02 40 52 25 35
adv.bl44@boschat-laveix.com
34 rue du Bois Briand
Centre de gros
44300 Nantes

14 - CAEN
Tél. : 02 31 72 11 00
Fax : 02 31 72 11 10
adv.bl14@boschat-laveix.com
Rue Jean Monnet
ZAC Lazzaro
14460 Colombelles

93 - SAINT-DENIS
Tél. : 01 49 51 51 70
Fax : 01 49 51 51 71
adv.bl93@boschat-laveix.com
URBAPARC
6 boulevard de la libération
Bâtiment D2
93200 Saint-Denis

79 - BRESSUIRE
Tél. : 05 49 65 04 14
Fax : 05 49 65 25 36
adv.bl79@boschat-laveix.com
35 rue Lavoisier
79300 Bressuire

49 - CHOLET
Tél. : 02 41 62 42 26
Fax : 02 41 65 51 39
adv.bl49@boschat-laveix.com
ZI Dabardière
19 rue du Mans
49300 Cholet

85 - LA ROCHE-SUR-YON
Tél. : 02 51 62 23 90
Fax : 02 51 62 03 23
adv.bl85@boschat-laveix.com
ZI Sud
5 rue des Artisans
85000 La Roche-sur-Yon

33 - BORDEAUX
Tél. : 05 56 29 16 29
Fax : 05 56 50 76 69
adv.bl33@boschat-laveix.com
15 rue Dumont d'Urville
33300 Bordeaux

51 - REIMS
Tél. : 03 26 50 64 50
Fax : 03 26 50 64 51
adv.bl51@boschat-laveix.com
7 rue Paul Wenz
ZAC La Neuvillette
51100 Reims

59 - LILLE
Tél. : 03 28 33 00 93
Fax : 01 46 52 76 65
adv.bl59@boschat-laveix.com
Parc des Pyramides
417 rue des bourreliers
59320 Hallennes-Lez-Haubourdin

38 - GRENOBLE
Tél. : 04 76 84 46 55
Fax : 04 76 94 12 48
adv.bl38@boschat-laveix.com
ZAC du Rondeau
111 rue de la liberté
38180 Seyssins

72 - LE MANS - PLATEFORME LOGISTIQUE
Tél. : 02 43 50 19 90 - Fax : 02 43 77 08 98
Rue de la gare - 72230 Arnage

www.boschat-laveix.com