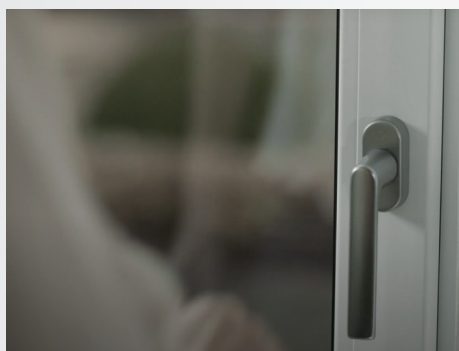


**HOPPE®**

La qualité bien en main.

**POIGNÉE DE FENÊTRE SECUFORTE****+ PRODUIT**

- › Fonction de verrouillage automatique en position fermée (0°) et en oscillo-battant (180°).
- › Protection contre les effractions par déplacement de la ferrure, percement de la vitre au niveau du joint d'étanchéité ou du profil.
- › Certifiée selon la norme DIN EN 13126-3 : 23/180-0131/13/C1 et RAL-GZ 607/9.
- › Certification label RAL (Test : 10 000 cycles de pivotement/basculement et 48 heures de résistance à la corrosion).
- › Disponible également en version condamnable à clé.
- › Disponible avec carré à longueur variable VarioFit®.

**Caractéristiques :**

- Poignée de fenêtre en aluminium avec SecuForte® et VarioFit®, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante.
- Carré plein de 7 mm, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la béquille.
- Résistance à la corrosion : 3.
- Crantage : 90°.
- Capot amovible.
- Sous-embase polyamide, piliers de fixation.
- Fixation non visible par vis filetées M5.
- Spécificité : fonction de verrouillage automatique en position fermée (0°) et en position oscillo-battante (180°).