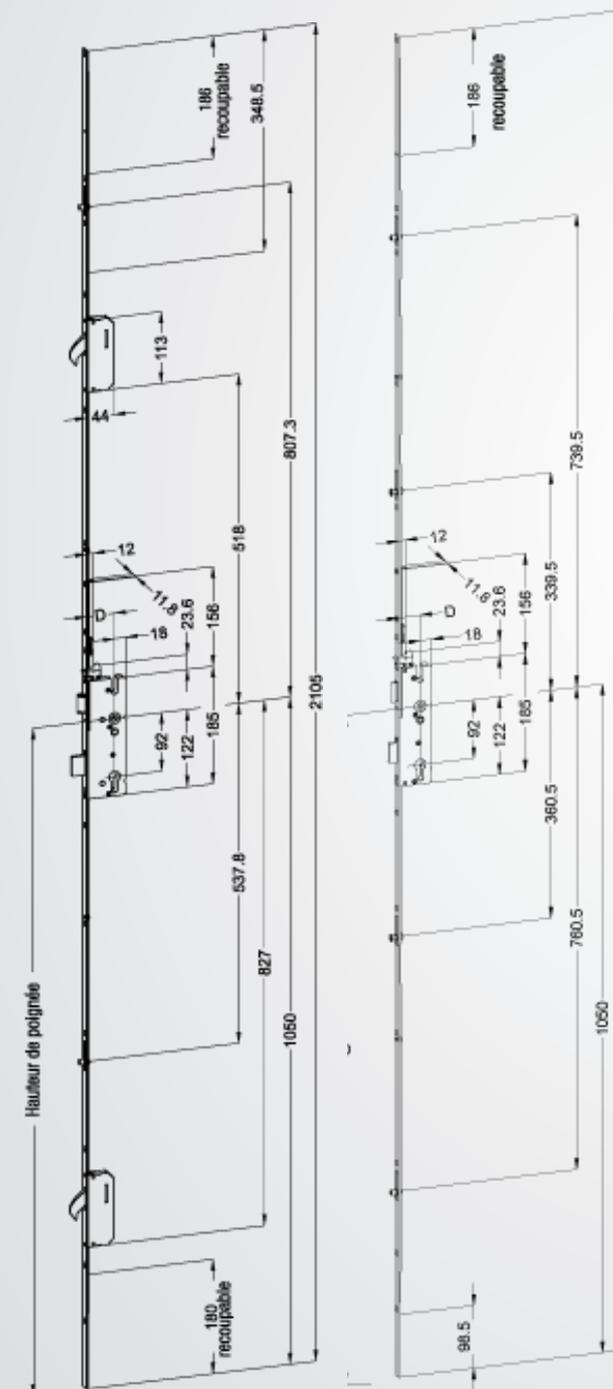


**WINK  
HAUS****SERRURE DE PORTE AUTOLOCK AVP****+ PRODUIT**

- › Un dispositif anti-fausse manoeuvre évite le déclenchement involontaire des points de verrouillage et les dégradations du dormant qui pourraient en résulter.
- › Pêne dormant en acier.
- › Gâche pêne demi-tour réglable en compression de +/- 2 mm.
- › Gâches crochets réglables en compression de +/- 2 mm.
- › Galets ronds ACP réglables en compression de +/- 0,8 mm.
- › Galets de sécurité champignon C réglables en compression de +/- 0,8 mm.
- › Boîtier de serrure intégralement fermé, conforme à la norme DIN 18251 pour toutes les plaques et rosaces du marché.
- › Pêne demi-tour facilement réversible.
- › Rallongeable et recoupable en partie haute et basse.
- › La poignée peut être relevée à 45°.
- › Verrouillage et déverrouillage en souplesse et en silence.

**WINK  
HAUS****Caractéristiques**

- Serrure réversible.
- Programme complet du fouillot de 26,5 à 50 mm.
- Têtière 16 x 3 mm.
- Entraxe 92 mm.
- Carré 8 mm.
- 2 crochets biseautés en acier massif largeur de pénétration de 25 mm et 2 galets ronds ACP ou 2 galets ronds ACP + 2 galets de sécurité champignon déclenchés automatiquement par un mécanisme à ressort pour la version automatique.
- Rappel des crochets et des galets ronds ACP automatiques en actionnant la béquille.
- Boîtier de serrure principal verrouillable par un tour de clé (1 x 360°).
- Revêtement de la têtière en teinte argent (résistance anticorrosion selon DIN EN 1670 classe 4).
- Approprié pour des portes anti-effraction conformes à la norme DIN EN 1627-30 RC1 -RC2.

**Une serrure, trois solutions :**

Un seul usinage et un programme de gâches identiques pour 3 versions de serrures :

- Automatique
- Relevage de béquille
- Manoeuvre au cylindre