

**VOLETS COULISSANTS LOGGIALU  
PRIVACY RENSON**

Coloris au choix

**■ PLUS PRODUITS**

- **RÉSISTANT** : profil en aluminium extrudé.
- **PERSONNALISABLE** : RAL, finition structurée... 60-70 microns ou anodisation 20 microns.
- **MULTIFONCTIONS** : protection solaire, ventilation intensive et fermeture. Le couissant LOGGIA permet également une régulation lumineuse grâce à une occultation partielle.
- **MODULABLE** : les lames sont orientables manuellement ce qui permet de les incliner de la position entièrement fermée à la position entièrement ouverte ou inversement.

**► CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES****MATÉRIAUX**

- Fabrication en profils alu extrudé, alliage EN AW-6063 T66.
- Anodisé F1 (20 microns).
- Thermolaquage polyester (60-80 microns) en couleurs RAL.

**DIMENSIONS**


- Pas de lame : 57 mm.
- Angle de rotation de la lame : 147°.
- Dimensions de la lame : 65 x 16 mm.
- Entraxe maximal de la lame : 1 500 mm.

- Cadre d'une épaisseur de 40 mm, convenant pour des dimensions normales (hauteur maximale du panneau 3 000 mm) et une charge de vent normale.
- Selon la hauteur du panneau coulissant, le profil du cadre supérieur horizontal peut avoir une hauteur de 55 mm au lieu de 40 mm et inférieur de 55 ou 70 mm au lieu de 40 mm.

## OPTIONS

- Guide inférieur flexible Flexguide.

## ► SCHÉMAS TECHNIQUES

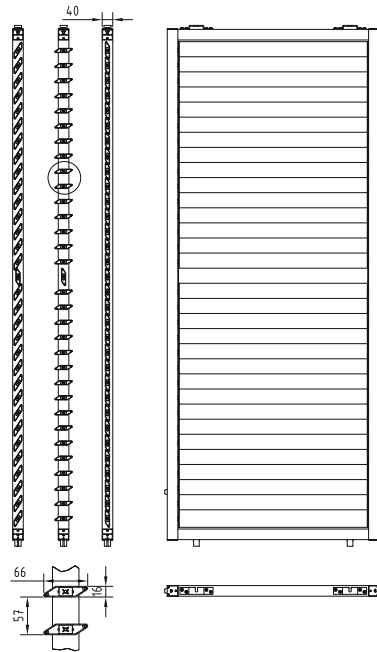

LOGGIALU PRIVACY 40

Réf: LP20188

FLEXGUIDE

